

近畿地方整備局 国営飛鳥歴史公園事務所
資 料 配 布

配布日時	平成26年5月9日 15時00分
------	---------------------

件 名	国営平城宮跡歴史公園 第一次朝堂院の広場整備を行います。
-----	---------------------------------

概 要	<p>◇整備の概要</p> <p>国営平城宮跡歴史公園では、往時の平城宮の空間を表現することを目指し、第一次朝堂院の広場整備を行います。 広場整備により、復原された第一次大極殿を正面に見ながら、往時の広がりを感じることができるようになります。</p> <p>◇工事予定期間</p> <p>平成26年5月中旬～平成26年8月（予定） ※工事期間中は、来訪者の安全確保のため工事区域は立ち入り防止フェンスを設置しますので立ち入りできません。 ※宮跡内を資材搬入等の車両が走行しますが、来訪者の安全に十分に留意しますのでご協力をお願い致します。</p> <p>◇工事場所</p> <p>平城宮跡内（奈良市佐紀町地先）</p>
-----	---

取 扱 い	_____
-------	-------

配布場所	奈良県政・経済記者クラブ 奈良県文化教育記者クラブ 奈良市政記者会
------	---

問合せ先	国土交通省 近畿地方整備局 国営飛鳥歴史公園事務所 平城分室 副所長 山田 和之 工務第二課長 桑田 隆男 電 話：0742-36-4327 F A X：0742-36-4331
------	---

国営平城宮跡歴史公園

第一次朝堂院の広場整備を行います。


◇整備の概要

1. 整備の目的

国営平城宮跡歴史公園では、往時の平城宮の空間を表現することを目指し、第一次朝堂院の広場整備を行います。

広場整備により、復原された第一次大極殿を正面に見ながら、往時の広がりが体感できるようになります。

(位置図)

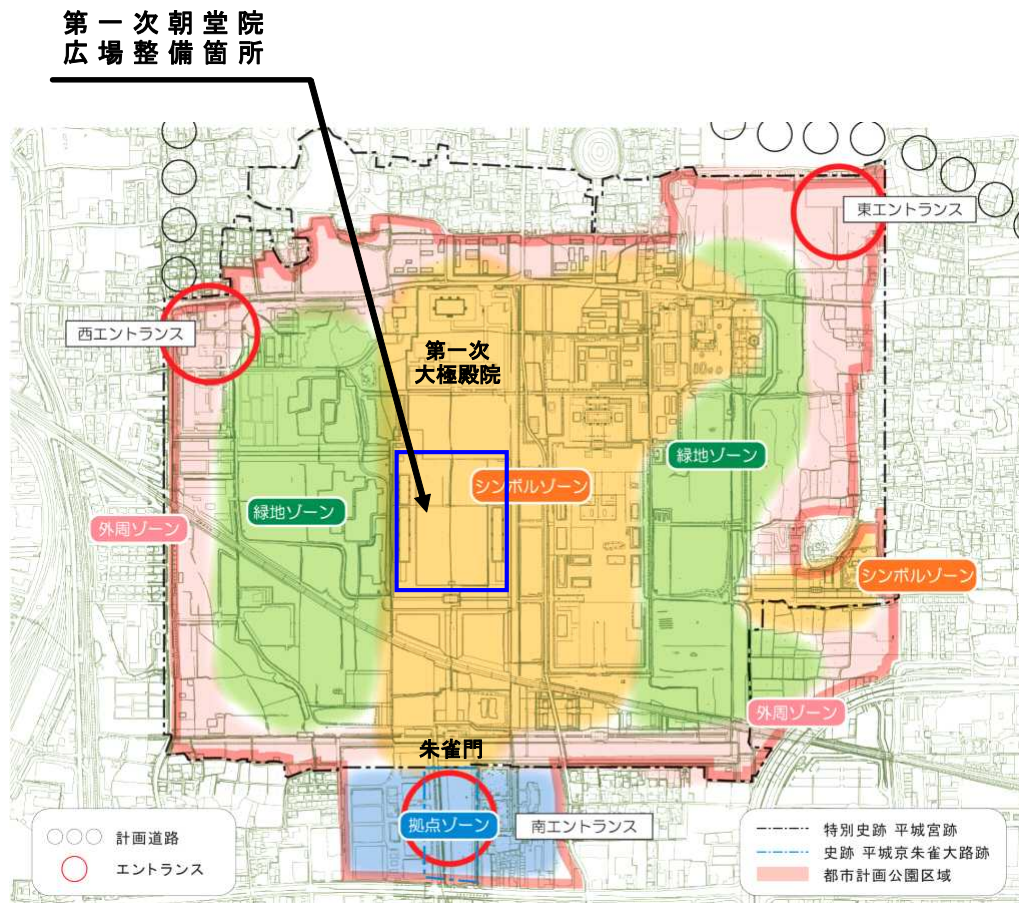

(ゾーニング図)

※工事期間中は、来訪者の安全確保のため、工事区域は立ち入り防止フェンスを設置します。

※宮跡内を資材搬入等の車両が走行しますが、来訪者の安全に十分に留意しますのでご協力をお願い致します。

2. 整備にあたって配慮した事項

本工事では、真砂土にセメントを4%（重量比）添加した上で敷き均し転圧を行い、広場を整備します。

真砂土は御所産及び平群産を使用することとし、併せて室内透水試験を実施し、試験の結果、透水性がよいこと（透水係数 $6.4 \times 10^{-3} \sim 1.6 \times 10^{-2}$ cm/s）を確認しました。


また、地下遺構保護のため、建設機械の自動制御やナビゲーションによる品質、精度の向上を図る情報化施工技術を活用した施工を行います。

なお、平成24年4月から、2地点で地下水位のモニタリングを実施しており、今後も継続して行っています。


◇工事内容

- ・ 広場整備 45,660 m²（表層：真砂土10cm、路盤：碎石10cm）
- ・ 表面はぎ 2,500 m³
- ・ 透水型側溝 210 m（30cm×30cm）

構造図

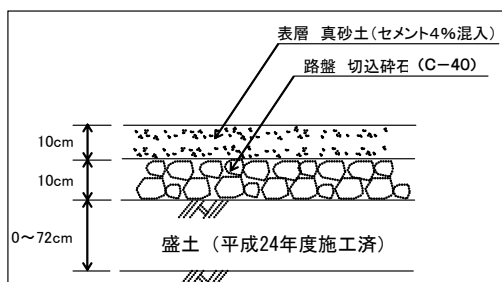

完成イメージ

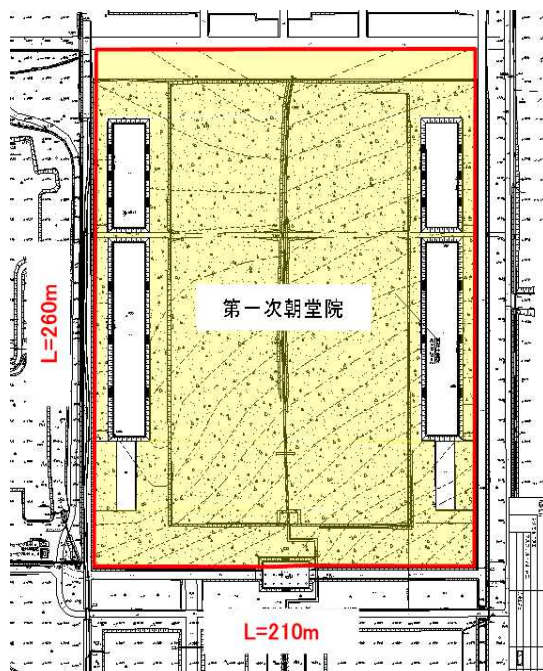

工事区域のため、

立ち入りできません