

九頭竜川水系^{あすわがわ}足羽川ダム建設事業
事業概要

【令和8年度】

国 土 交 通 省
近 畿 地 方 整 備 局
足 羽 川 ダ ム 工 事 事 務 所

□ 流域の概要


(1) 九頭竜川流域の概要

九頭竜川は、その水源を福井県と岐阜県境の油坂峠（標高 717m）に発し、石徹白川、打波川等の支川を合わせ、大野盆地に入り真名川等の支川を合わせ、福井平野（越前平野）に出て福井市街地を貫流し日野川と合流、その後は流れを北に変え日本海に注ぐ幹川流路延長 116 km、流域面積 2,930 km² の一級河川である。

流域は、福井、岐阜の両県にまたがり、福井市をはじめ 8 市 4 町からなり、流域の土地利用は山地等が約 76%を占め、水田や畑地等の農地が約 14%、宅地等の市街地が約 7%となっている。

流域内には約 63 万人の人々が暮らしており、福井県の県庁所在地である福井九頭竜川流域図市の中心部は九頭竜川、日野川、足羽川に囲まれた地域で人口と資産が集中している。洪水時の 3 つの河川の水位は、福井市街地より高く、一旦堤防が決壊すると甚大な被害に見舞われる恐れがある。

流域は日本海型気候の多雨多雪地帯に属し、平均年間降水量は平野部で約 2,300mm、山間部で約 2,700mmとなっており、年平均降雪量は平野部で約 2m、山沿いで 6m 以上に達する。

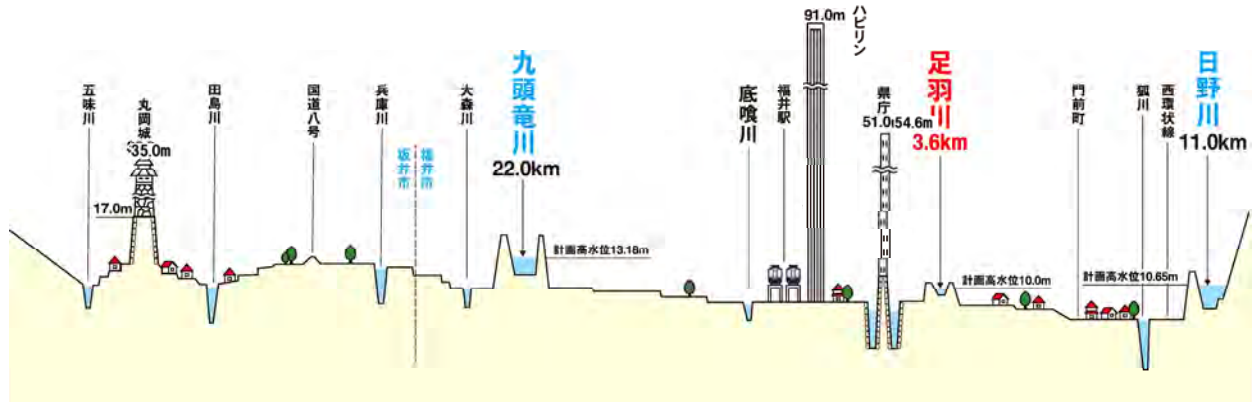

福井市街地断面（洪水時の河川水位は市街地より高い）

(2) 足羽川流域の概要

足羽川は、九頭竜川水系日野川の支川で、幹川流路延長 61.7km、流域面積 415.6km² の一級河川で、その源を福井県と岐阜県の県境の冠山（標高 1,257m）に発し、山間部を曲折しながら池田町を北流し、途中、中小支川を合流しながら福井市小和清水で流向を北西に転じ、天神橋地先で平地に出て福井市街地を貫流し、福井市三郎丸地先で日野川に合流している。

(3) 過去の主な洪水

足羽川流域では、戦後・昭和28年9月の台風13号、同34年8月の台風7号、同36年9月の第二室戸台風、同39年7月の梅雨前線、同40年9月の奥越豪雨、同47年7月の梅雨前線による洪水等により、大きな浸水被害が発生した。

また、平成16年7月の福井豪雨による洪水は足羽川流域を中心に広い範囲で洪水被害をもたらし、足羽川上流部などでは、土石流が発生し甚大な被害をもたらすとともに、足羽川の堤防の決壊などにより福井市街地でも甚大な被害となった。

足羽川(県管理区間)における主な浸水被害

生起年	浸水面積(ha)		浸水家屋 (棟)	一般資産・ 営業停止損 失 (千円)	農作物被害 額 (千円)	浸水被害が発生した河川
	宅地	農地				
昭和28年	死者・不明15人、流失・損壊家屋1,252戸、浸水家屋17,838戸					足羽川等
昭和34年	死者・不明36人、流失・損壊家屋153戸、浸水家屋19,437戸					足羽川等
昭和36年	2,251		3,960	357,701	49,423	九頭竜川、足羽川、日野川、 上味見川、羽生川
昭和38年	2	10	2	0	380	上味見川
昭和39年	700	1,600	2,893	205,165	43,680	荒川
昭和40年	11	739	663	766,136	39,167	足羽川、荒川
昭和44年	0	19	246	16,228	545	足羽川、荒川
昭和45年	0	253	58	1,218	12,397	荒川
昭和47年	15	199	850	95,612	56,900	足羽川、荒川、魚見川、水海 川、部子川、
昭和50年	3	13	45	19,556	3,950	足羽川、荒川、古川
昭和51年	1	0	17	7,819	0	古川
昭和54年	0	0	24	7,936	0	荒川、大谷川
昭和56年	6	13	118	113,577	8,675	足羽川、古川、計石川、大谷 川、野津又川
昭和57年	0	0	2	551	0	足羽川
昭和58年	12	6	237	296,601	0	足羽川、荒川
昭和61年	0	0	1	1,817	0	三万谷川
平成元年	7	0	326	104,150	0	足羽川、芦見川
平成7年	1	0	1	1,978	0	足羽川
平成10年	2	0	16	30,716	0	足羽川
平成16年	200	247	12,213	135,206,899	1,818,796	足羽川、荒川、部子川

出典：昭和28、34年 九頭竜川流域誌、福井県土木史等、昭和36年～平成16年 水害統計、
昭和28、34年の被害は全县合計値 ※九頭竜川水系河川整備計画より転記



足羽川流域(福井市春日付近：堤防の決壊)
平成16年7月福井豪雨




足羽川流域(福井市朝谷島付近)
平成16年7月福井豪雨

足羽川ダム建設事業の概要

(1) 事業の目的

足羽川ダム建設事業は、足羽川、日野川、九頭竜川の下流域における洪水被害の軽減を目的として、足羽川の支川部子川（福井県今立郡池田町小畑地先）に洪水調節専用のダムを新設するとともに、他流域の4河川（水海川、足羽川、割谷川、赤谷川）の洪水を導水するための施設（分水堰・導水トンネル）を整備するものである。

河川整備計画期間内に整備する施設は、令和11年度の完成を目標としており、日本最大規模（ダム高、堤体積、洪水調節容量）の流水型ダムとなる。

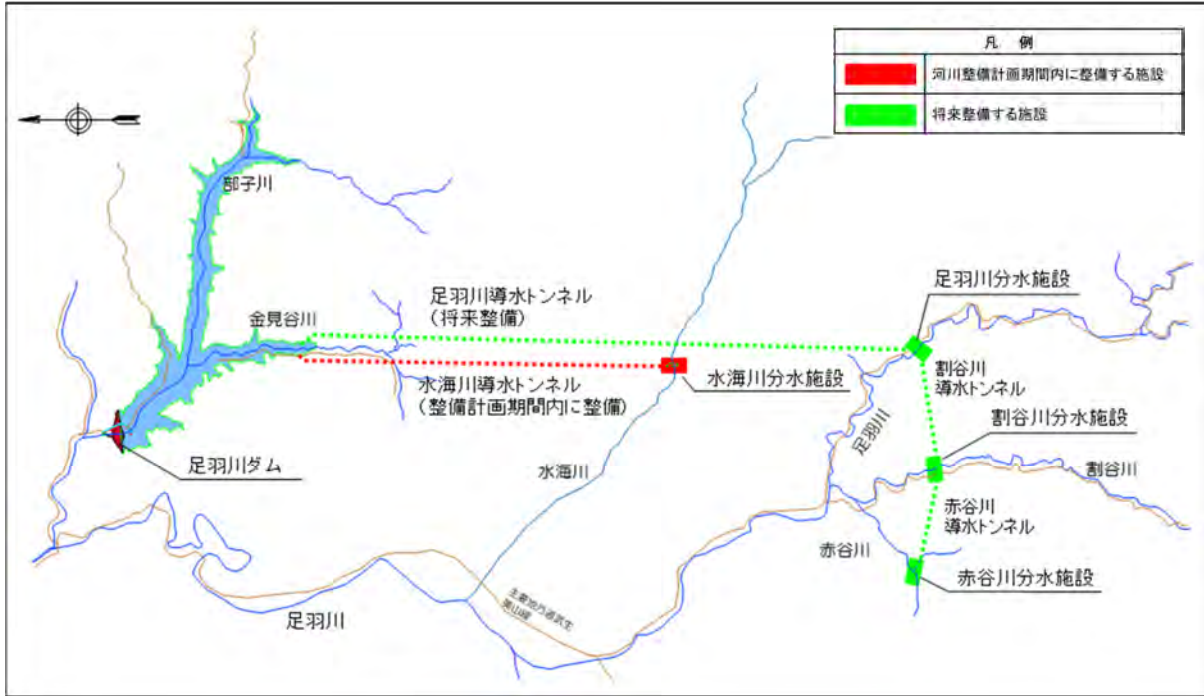


足羽川ダム建設事業 計画平面図（出典：九頭竜川水系河川整備計画）

(2) 治水計画

1. 九頭竜川水系河川整備基本方針（変更）（令和5年12月）


足羽川（基準地点天神橋）の基本高水の、ピーク流量は、 $3,100\text{m}^3/\text{s}$ であり、このうち洪水調節施設等により $1,000\text{m}^3/\text{s}$ を調節して河道への配分流量を $2,100\text{m}^3/\text{s}$ としている。

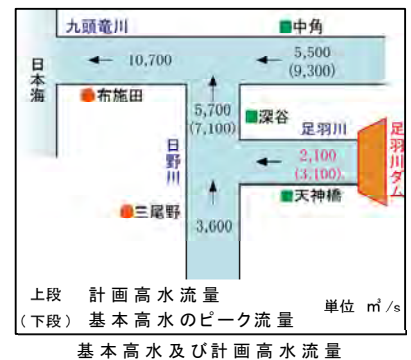

2. 九頭竜川水系河川整備計画（平成19年2月）

足羽川天神橋地点における戦後最大規模洪水による $2,400\text{m}^3/\text{s}$ に対し、流域内の洪水調節施設により $600\text{m}^3/\text{s}$ を調節し、河道への配分流量を $1,800\text{m}^3/\text{s}$ としています。

洪水調節施設である足羽川ダムと水海川流域の洪水を導水するトンネル及び分水施設の建設を進めています。

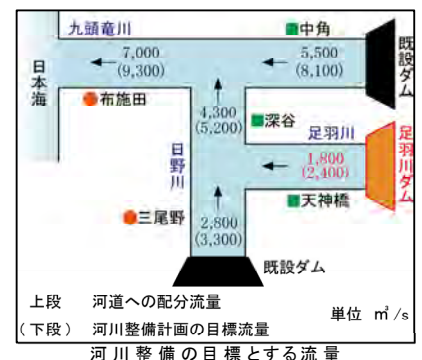

(3) 諸元

a) ダム


河川名	一級河川九頭竜川水系部子川
位置(ダムサイト)	左岸: 福井県今立郡池田町小畑地内 右岸: 福井県今立郡池田町小畑地内
集水面積	105.2km ² (直接 34.2km ² ・間接 71.0km ²)
湛水面積	0.94km ²
型式	重力式コンクリートダム
堤高	96m(基礎地盤から堤頂まで)
堤頂長	約 351m
堤体積	約 690,000m ³ (減勢工含む)
堤頂	標高 271.0m
総貯水容量	28,700,000m ³
有効貯水容量	28,200,000m ³
堆砂容量	500,000m ³
設計最高水位	標高 268.7m
洪水時最高水位	標高 265.7m



貯水池容量配分図

(ダム本体は段階整備に適さない構造物であること等から、河川整備基本方針に対応した施設規模としています。)

洪水調節専用(流水型)ダムのイメージ

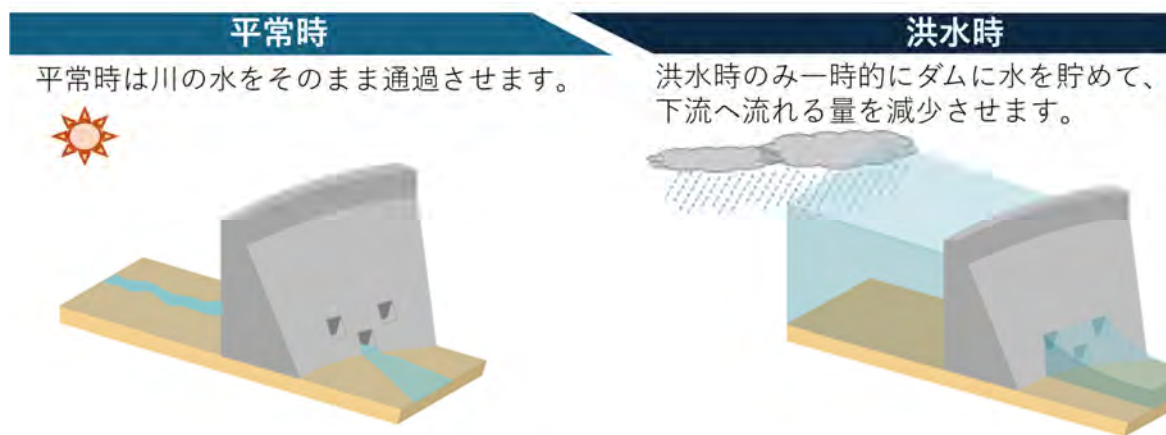

ダム堤体の平面図





ダム堤体施工状況(令和8年4月)

b) 導水トンネル

①水海川分水堰・水海川導水トンネル

		水海川
分水施設	位置	福井県今立郡池田町水海地先
	分水堰	高さ19.4m、堰頂長94m
導水トンネル	径	8.5m
	延長	約4.7km

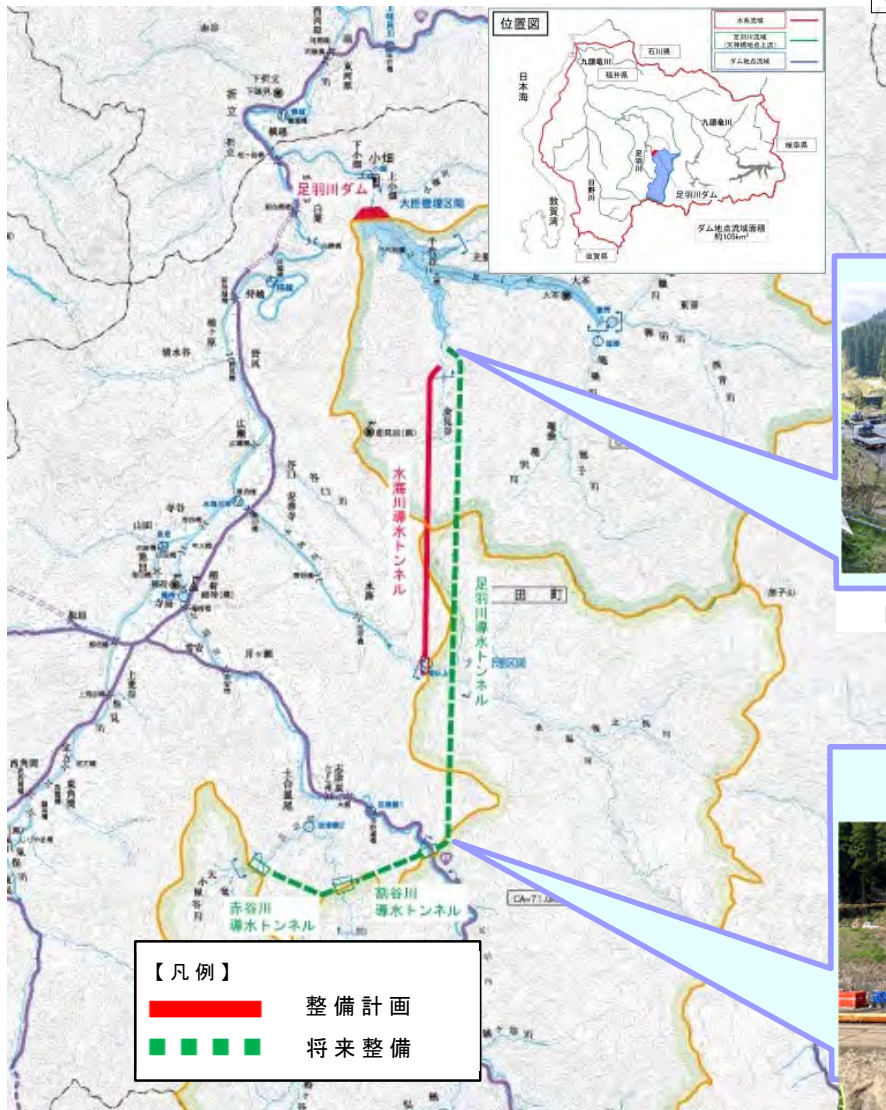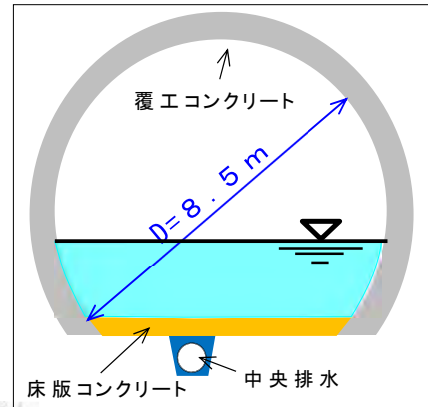

■ 導水トンネル吐口(令和8年4月)



■ 導水トンネル呑口(令和8年4月)

事業経緯（昭和43年～平成19年）

昭和43年 2月 (1968年)	九頭竜川水系工事実施基本計画の改定 「足羽川上流部に多目的ダムを建設して下流の洪水の軽減を図る」
昭和58年 (1983年)	実施計画調査に着手
平成 4年 11月 (1992年)	美山町長が建設促進陳情、12月町議会でダム受け入れを表明
平成 6年度 (1994年)	建設事業に移行
平成 7年 9月 (1995年)	ダム建設事業審議委員会を設置 審議委員会12回、勉強会3回、現地視察、意見を聞く会を開催
平成 9年 9月 (1997年)	ダム審議委員会が局長に答申 答申の内容 「足羽川ダムは治水・利水・環境の観点から必要。 ・現ダム計画(美山サイト)は大きな犠牲を伴い地元同意を得ることは困難な状況から、水没世帯が極力少なくなるよう事業者は最善の努力をすべき。」
平成11年 11月 (1999年)	現ダムと比較できる代替候補案の机上検討結果を公表 ・代替候補案(部子川サイト):ダム(部子川)+導水(4流域) ・今後の方針:「技術的に実現可能か現地調査を実施し・・・現ダム(美山サイト)と総合的に比較検討して、ダム計画の方針について公表する。」
平成14年 1月 (2002年)	県から足羽川ダムに係る水需要計画の回答 「足羽川ダムの新規利水(上水道・工業用水)は不参加としたい」
平成14年 5月 (2002年)	「九頭竜川流域委員会」を設立
平成14年 7月 (2002年)	「部子川のダムサイトを足羽川ダム計画として提案していく」と公表 第3回九頭竜川流域委員会(現地調査)の場で、「総合的に判断し、代替候補案ダムの方が優位」とし、 今後は部子川サイトを足羽川ダム計画として提案していきたいと説明
平成16年 7月 (2004年)	福井豪雨により足羽川流域を中心に甚大な浸水被害が発生
平成16年 11月 (2004年)	第25回九頭竜川流域委員会において、「福井豪雨規模の洪水にも対応した治水容量でのダム建設計画」について おおむね理解を得る
平成17年 10月 (2005年)	第29回流域委員会において、部子川サイトでの足羽川ダム計画についておおむね理解を得る
平成18年 1月 (2006年)	第30回流域委員会において、目的を洪水調節とすることについておおむね理解を得る
平成18年 2月 (2006年)	「九頭竜川水系河川整備基本方針」策定 福井市長・議長が池田町に対しダム建設の受け入れを要請
平成18年 3月 (2006年)	福井市、坂井市(当時、三国町、春江町、坂井町)から提出された足羽川ダム建設の早期実現を求める請願が 福井県議会にて採択
平成18年 5月 (2006年)	近畿地方整備局長と福井県知事が会談し足羽川ダム計画について確認
平成18年 6月 (2006年)	近畿地方整備局長と福井県知事が、池田町長にダム事業の説明および協力を要請、 福井市長と坂井市長が池田町長へ足羽川ダム建設に関して要請
平成18年 7月 (2006年)	池田町長が、近畿地方整備局長と福井県知事に建設受け入れの意向を伝え、整備局長と県知事に要望書を提出
平成18年 8月 (2006年)	九頭竜川水系河川整備計画(原案)を公表、九頭竜川流域委員会の意見聴取、住民の意見聴取に着手
平成18年 10月 (2006年)	近畿地方整備局長、福井県知事、池田町長・町議会議長が、「足羽川ダム建設事業に係る基本協定書」を締結
平成19年 2月 (2007年)	「九頭竜川水系河川整備計画」を策定


事業経緯（平成19年～令和7年）

平成19年3月 (2007年)	環境アセスメントの手續きに着手 部子川ダム対策委員会と「足羽川ダム建設事業に係る調査の実施に関する協定」を締結
平成19年7月 (2007年)	補償調査に着手
平成19年9月 (2007年)	小畑地区対策協議会と「足羽川ダム建設事業に係る調査の実施に関する協定」を締結
平成19年10月 (2007年)	下池田地区対策協議会と「足羽川ダム建設事業に係る調査の実施に関する協定」を締結
平成19年12月 (2007年)	環境影響評価方法書の公告・縦覧
平成20年3月 (2008年)	「水源地域対策特別措置法」に基づくダム指定
平成20年8月 (2008年)	「環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(アセスメントの方法)」を決定
平成20年9月 (2008年)	物件等(建物、立木等)の調査に着手
平成21年3月 (2009年)	環境影響評価準備書の公告・縦覧
平成21年12月 (2009年)	「新たな基準に沿った検証の対象とするダム事業を選定する考え方について」において、検証対象ダムとなる
平成22年12月 (2010年)	「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目(平成22年9月)」に基づき、 「足羽川ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」を設置し、足羽川ダムに係る検証を開始
平成24年3月 (2012年)	近畿地方整備局長が「継続が妥当」とする対応方針(案)からなる検討結果を、国土交通大臣に報告
平成24年7月 (2012年)	「足羽川ダム建設事業は継続」とする国土交通省の対応方針が決定
平成25年2月 (2013年)	環境影響評価書の公告・縦覧
平成25年3月 (2013年)	部子川ダム対策委員会並びに足羽川ダム小畑地区対策協議会と 「足羽川ダム建設事業に伴う損失補償基準に関する協定」を締結
平成26年3月 (2014年)	足羽川ダム環境モニタリング委員会を設立
平成26年4月 (2014年)	「足羽川ダム建設事業に関する不当要求行為等対策連絡会」を発足
平成26年6月 (2014年)	足羽川ダム建設事業(県道松ヶ谷宝慶寺大野線付替工事)着工式を実施
平成27年3月 (2015年)	国土交通大臣が「水源地域対策特別措置法」に基づく水源地域整備計画を決定
平成29年7月 (2017年)	「足羽川ダム水海川導水トンネル工事起工式」を挙行
平成30年3月 (2018年)	転流工事に着手
令和2年11月 (2020年)	「足羽川ダム本体建設工事起工式」を挙行
令和4年11月 (2022年)	「足羽川ダム定礎式」を挙行
令和5年12月 (2023年)	「九頭竜川水系河川整備基本方針」の変更

令和8年度の事業概要、進捗状況

令和8年度は、事業費約185.3億円にて、ダム本体工事、用地補償、付替道路工事、導水トンネル工事、原石山掘削工事、水海川分水施設関連工事等を実施します。

- 工事費 約 127 億
 - ・ダム本体(堤体打設)工事及び原石山の掘削工事を継続して実施します。
 - ・水海川導水トンネル工事及び水海川分水施設関連(分水堰)工事を継続して実施します。
 - ・管理に向けた管理棟・電気機械関係設備の整備を実施します。
- 用地及び補償費 約 37 億
 - ・付替道路工事を継続して実施します。
- 測量設計費等 約 21 億
 - ・ダム関連施設(管理設備含む)の設計及び必要となる調査を継続して実施します。
 - ・水位・流量観測、雨量観測、河川の水質観測や気象観測、環境モニタリング調査を継続して実施します。

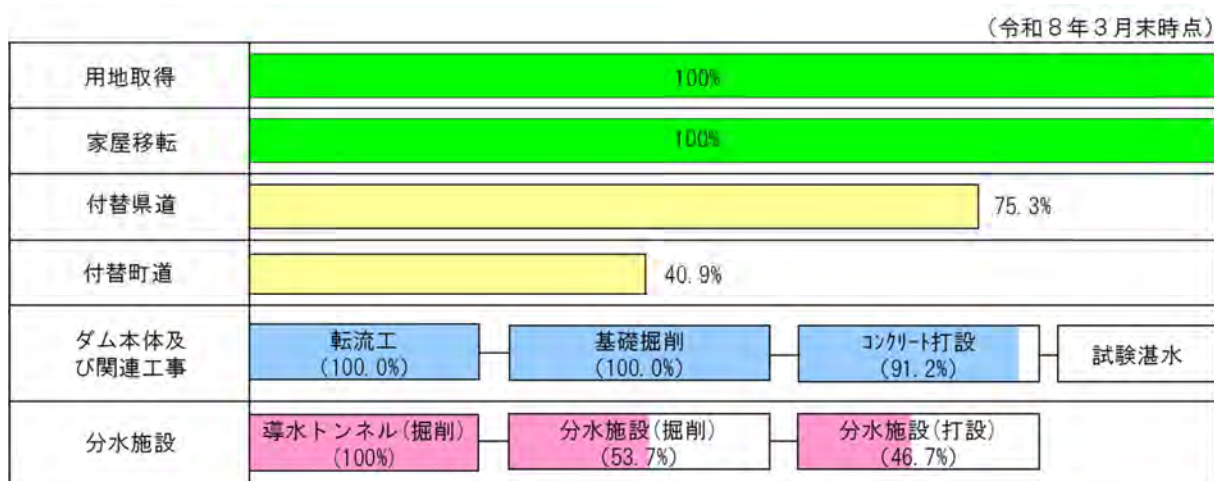

※付替県道・町道の進捗率は、契約ベースによるもの


凡例 --用地取得 --付替工事 ---本体関連 --導水施設

河川管理

直轄管理区間は下記のとおり、河川区域内での土地の占用、土地の改変等について、河川法による許認可を行っています。

河川名	直轄管理区間				延長		
	上流端		下流端				
部子川(稗田川を含む)	左岸	今立郡池田町大本 79 字 2 番地先	①	左岸	今立郡池田町小畑 16 字 21 番 2 地先	②	4.87km
	右岸	同町大本 78 字 3 番地先		右岸	同町小畑 25 字 16 番 2 地先		
下荒谷川	左岸	今立郡池田町下荒谷 77 字 12 番 1 地先	③	部子川への合流点		0.80km	
	右岸	同町下荒谷 58 字 3 番地先あら					
金見谷川	左岸	今立郡池田町千代谷 53 字 3 番地先	④	部子川への合流点		1.80km	
	右岸	同町千代谷 46 字 8 番地先					
籠掛川	左岸	今立郡池田町大本 53 字 7 番地先	⑤	部子川への合流点		0.20km	
	右岸	同町大本 52 字 8 番 2 地先					
水海川	左岸	今立郡池田町水海 174 字 3 番地先	⑥	左岸	今立郡池田町水海 156 字 1 番 2 地先	⑦	1.00km
	右岸	同町水海 172 字 2 番地先		右岸	同町水海 154 字 6 番 2 地先		

平成 19 年 4 月 19 日 国土交通省告示第 487 号

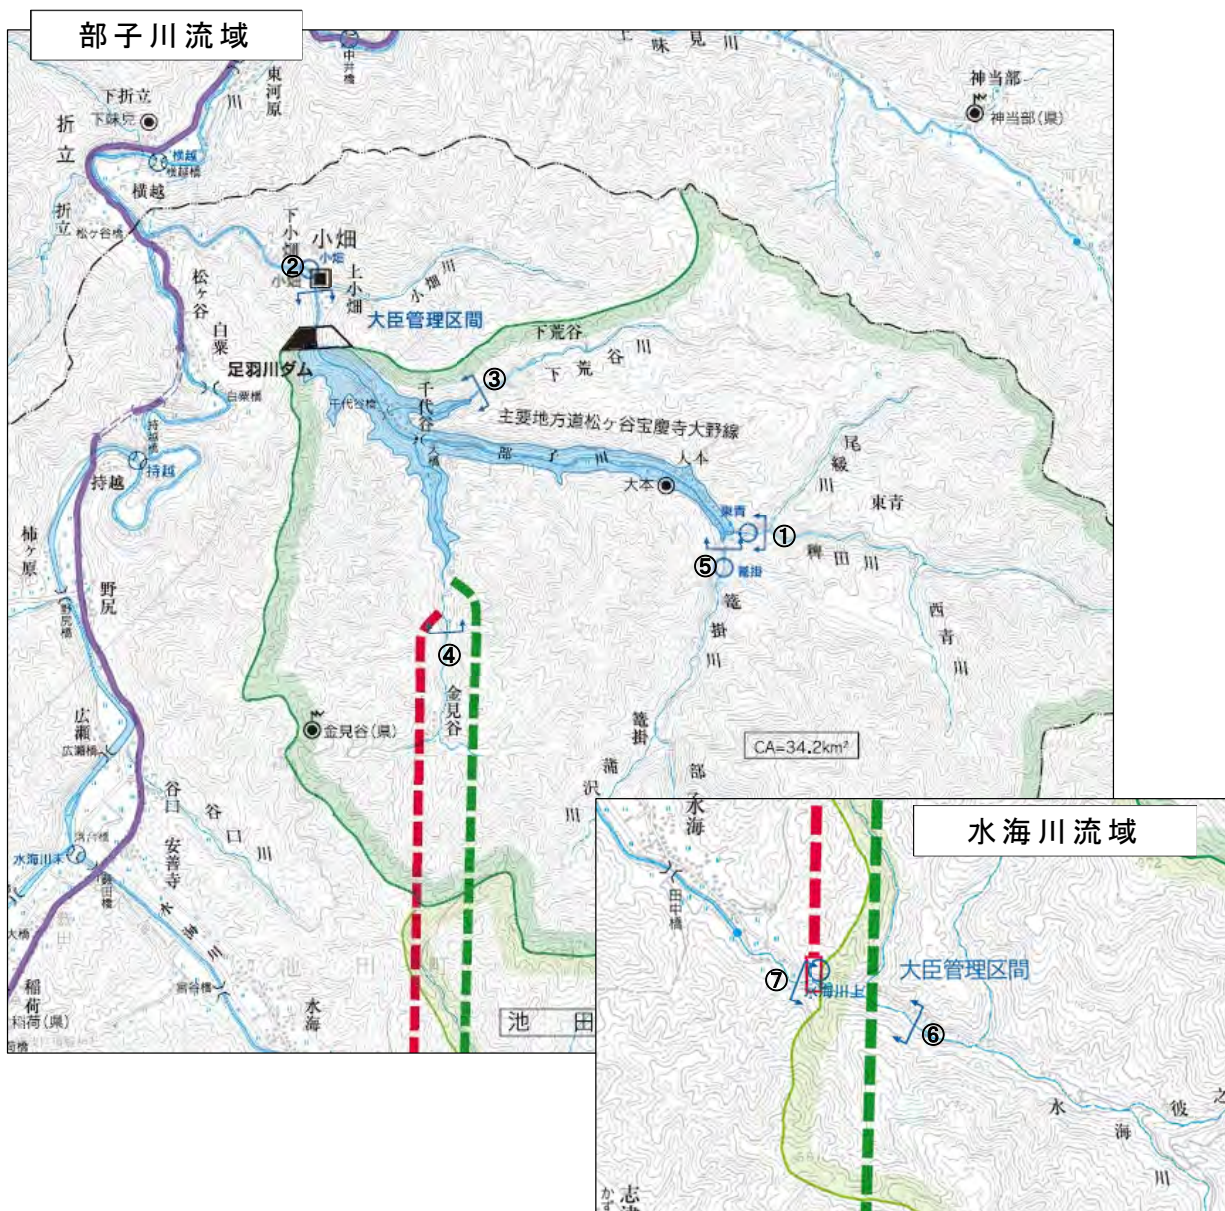


事務所の沿革

- 昭和 58 年 4 月 足羽川ダム調査事務所が設置される
総務課、調査設計課が設置される
- 昭和 61 年 4 月 補償調整課が設置される
- 平成 6 年 7 月 調査事務所から工事事務所に改称される
工務課が設置される
補償調整課が用地課に改称される
- 平成 20 年 4 月 調査設計課が調査・品質確保課に改称される
- 平成 25 年 4 月 工事課が設置される
調査・品質確保課が調査設計課に改称される


職員


人数 28 名（事務系 8 名、技術系 20 名）

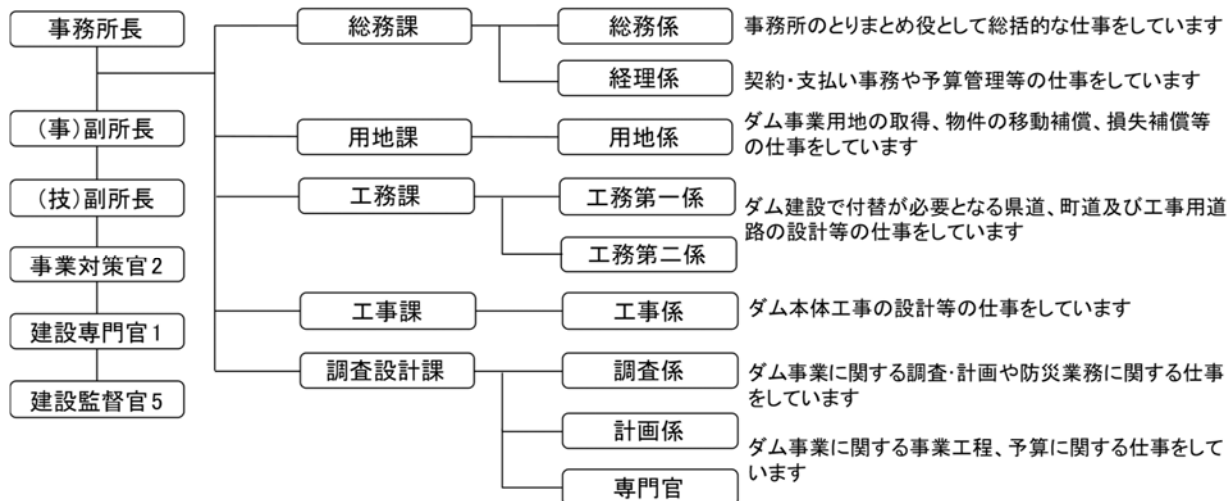

予算の推移

事業費（百万円）

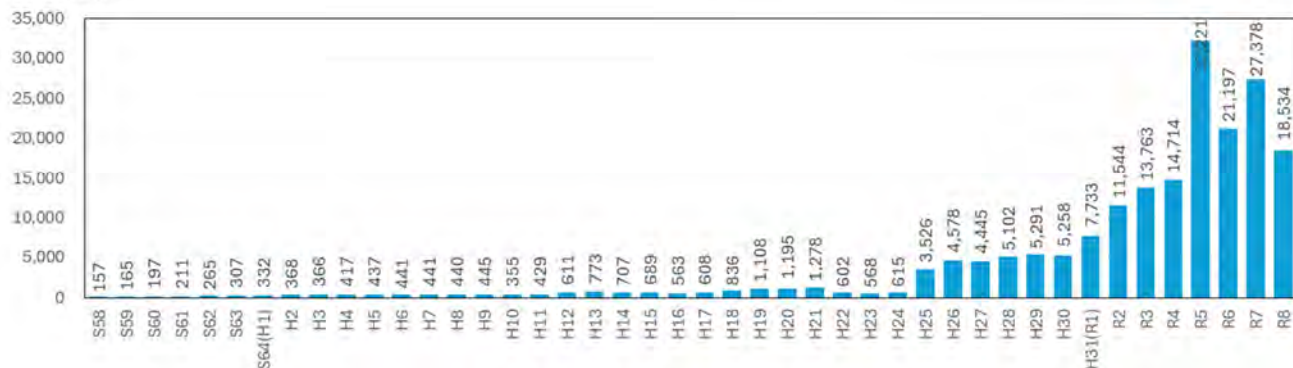



近畿地方整備局
足羽川ダム工事事務所

〒910-0005

福井県福井市大手 3 丁目 14-9

電話 0776-27-0642(代表)

FAX 0776-27-0643

<https://www.kkr.mit.go.jp/asuwa/>

▶ YouTubeで動画配信中!



QRコードから ホームページから
あなたのアクセスをお待ちしております!