

2018年12月(予定)

①国道176号の拡幅工事に伴い西宝橋の架け替え工事に着手します。

架け替え工事期間中も塩瀬町生瀬地区と青葉台地区とのアクセスを確保するため、仮橋による迂回路を設置します。仮橋は歩行者用と自動車用を分けて設置します。なお、架け替え後の新しい西宝橋には歩道が設置されます。今回の工事は国と兵庫県、西宮市の3者が協力して整備を進めますので、地元の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。




武庫川上流から国道176号ならびに西宝橋接続部方向

今後 ②城山トンネルの工事に着手します。

城山トンネルは、大多田橋交差点付近から三田方面に延びる長さ311mのトンネルです。城山トンネル区間は、北側に武庫川、南側にJR福知山線を有する急傾斜地であることから、三田方面の車線は地山の改変が最小となるトンネル構造を採用しています。



発行・編集



〒650-0042 神戸市中央区波止場町3-11
TEL:078-334-1600(代)
<http://www.kkr.mlit.go.jp/hyogo/>

道路の異状を発見したら
道路緊急ダイヤル ➡ #9910
全国共通・24時間受付無料

慢性的な渋滞の解消と交通の安全確保をめざす

名塩道路 NEWS

Vol. 1

2018.AUTUMN




2018.12 (予定)

国道176号の拡幅工事に伴い西宝橋の架け替え工事に着手します。

今後、城山トンネルの工事にも着手します。



国土交通省 近畿地方整備局 兵庫国道事務所

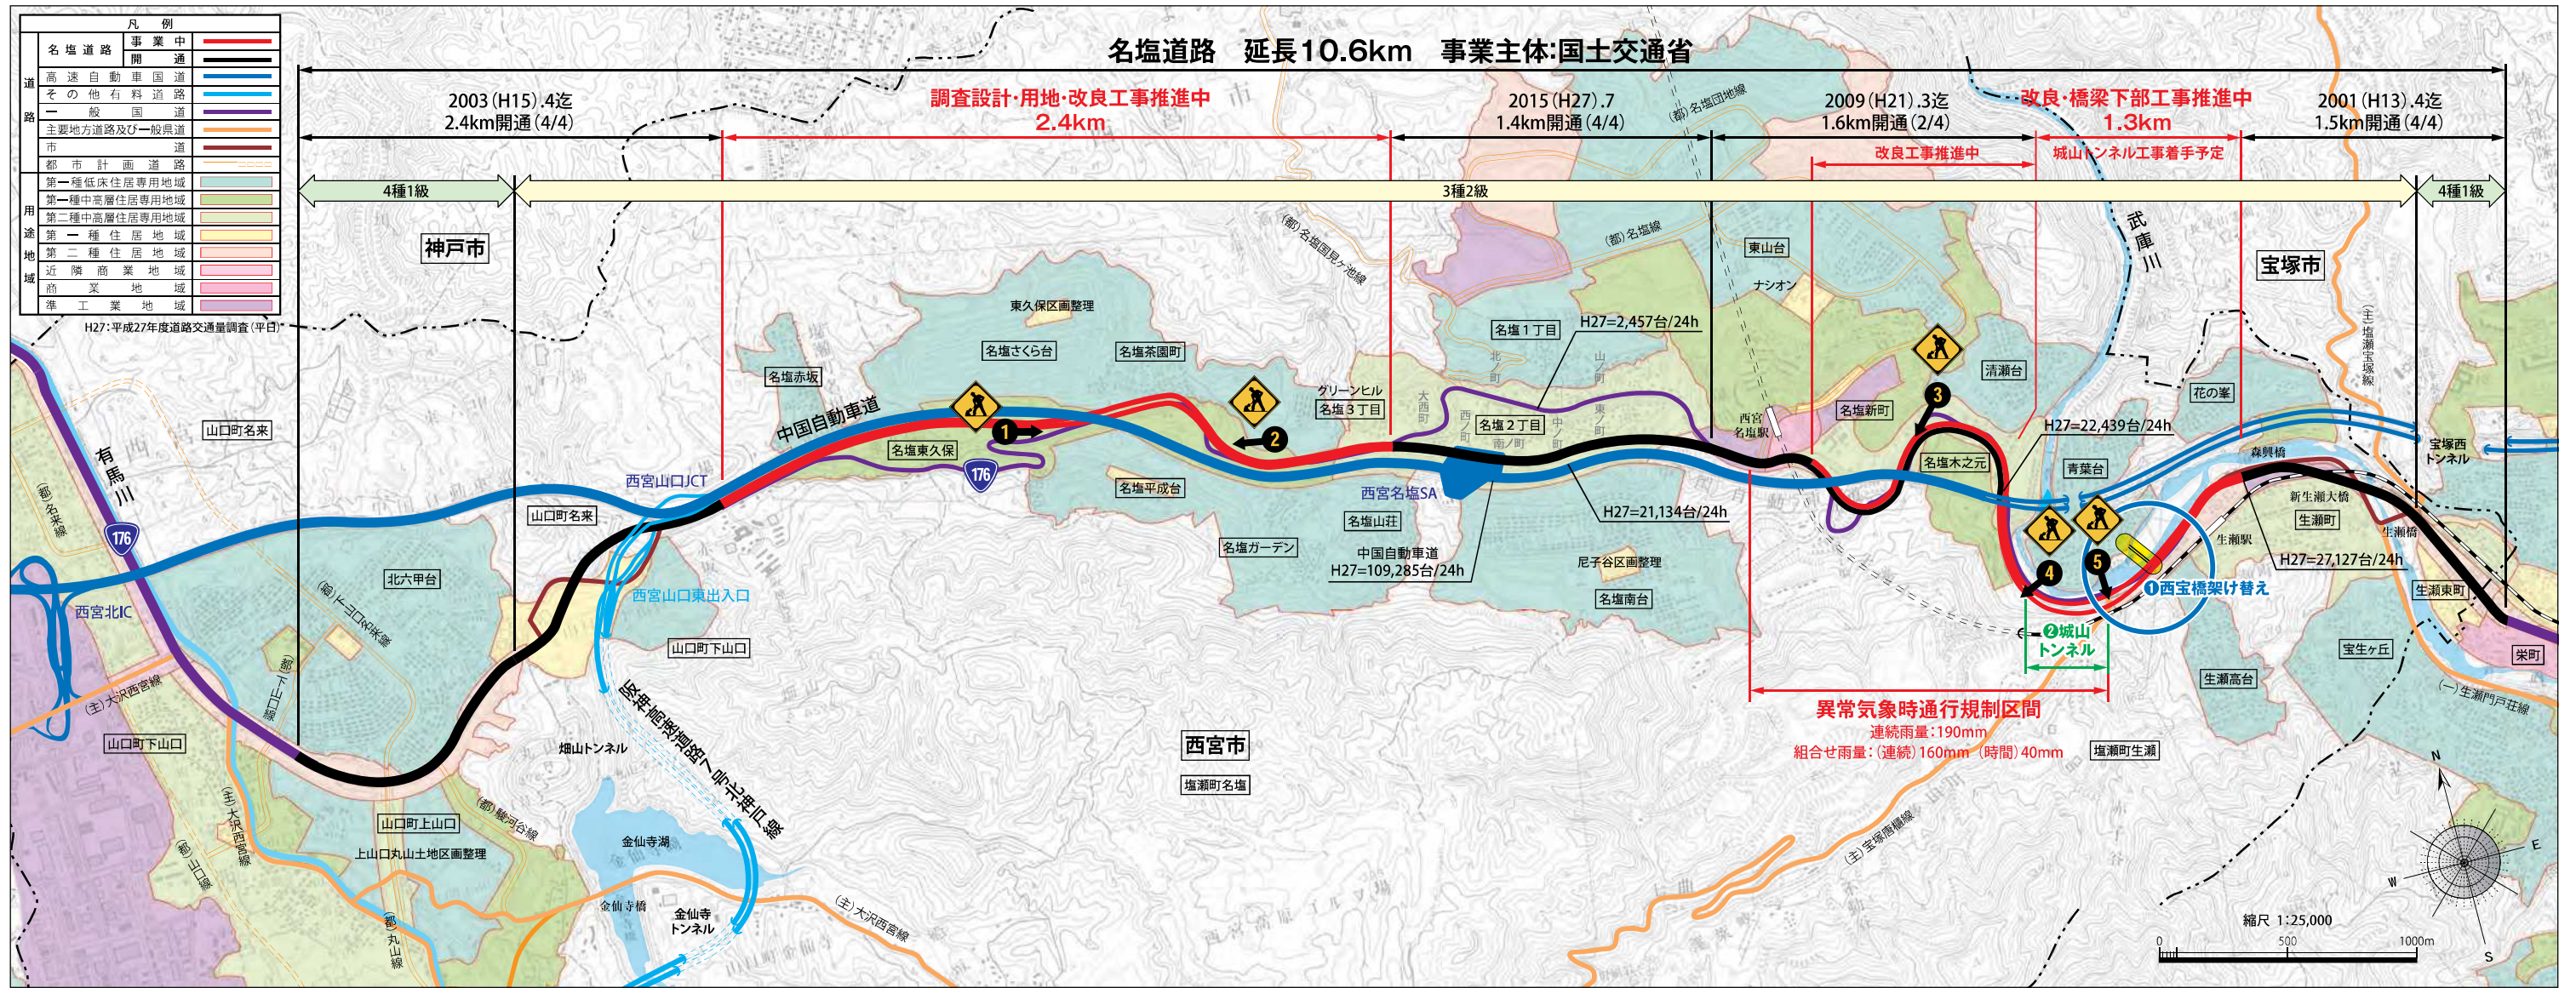

1 東久保地区工事
名塩川を付け替えながら、改良工事を行っています。



2 茶園地区工事
市道の付け替えのため、名塩道路下に横断ボックスの設置工事を行っています。



3 木之元地区
通行車線を切り替えながら順次4車線化を進めていきます。



4 城山トンネル坑口付近
城山トンネル工事に向けて、改良工事を進めています。



5 大多田橋交差点
おただ大多田橋(三田方面)の橋台を施工する際、県道宝塚唐櫃線に影響を与えないように、交差点を移設して工事を進めています。

計画諸元	区間	にしのみや やま ぐち ちようかみ やま ぐち たからづか さかえまち
	延長	L=10.6km(うち6.9km開通)
	規格	第3種2級及び第4種1級
	設計速度	V=60km/h
	車線数	4車線

標準断面図

