

# 浸透対策の施工事例

## 堤防補強の考え方 浸透対策

**ドレーン・カゴマット工** 浸透水を速やかに排水するために、裏のり尻にドレーン・カゴマット工を設置します。



堤防内の水通しを良くするため、石などの水を良く通す材料を並べます。(ドレーン工)



並べた石を固定するため、石の上にかゴマットを置き、中にもりとなる石を入れます。(カゴマット工)



カゴマット設置後の状況




カゴマットを土で覆い芝を張って完成です。

### 排水路



ドレーンの排水及び堤防表面からの表流水を集水します。

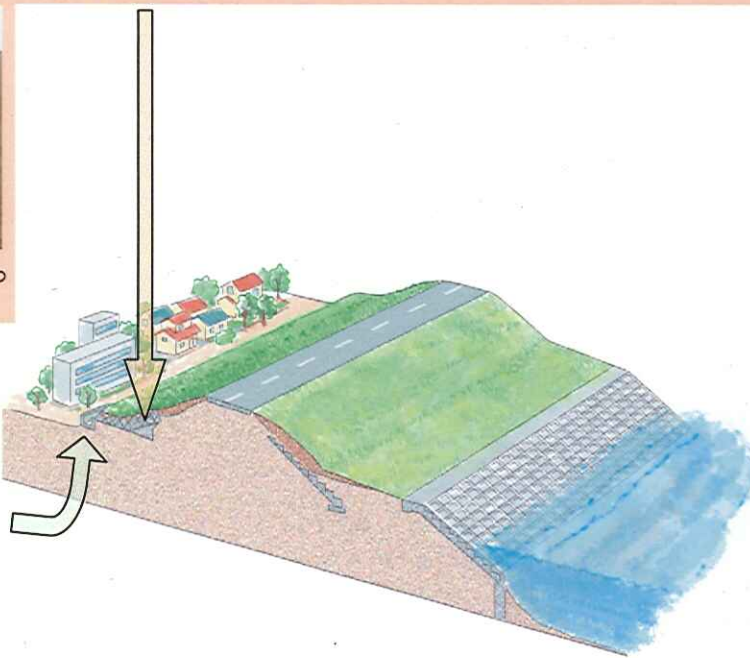

## 猪名川での浸透対策の施工事例



↑ 施工前



↑ 施工後(ドレーン工設置後の様子)

