

令和4年11月11日14時00分
近畿地方整備局
(同時発表: 阪神国際港湾(株)、神戸市港湾局)

阪神港で初となる輸出コンテナを対象とした CONPAS 試験運用を実施します ～神戸港 PC-18 第3回 CONPAS 試験運用～

阪神港における CONPAS^{※1} 試験運用については、これまで、輸入コンテナ(搬出・実入り)を対象に神戸港 PC-18・大阪港 DICT で各2回実施してまいりました。

今般、阪神港では初となる輸出コンテナ(搬入・実入り)を対象とした CONPAS 試験運用を神戸港 PC-18 で実施します。

今回の試験運用では主に、コンテナ搬入情報の事前照合機能の動作確認を行います。コンテナ搬入情報の事前照合機能とは、ドライバーが持つコンテナ搬入票の情報と、ターミナルが持つTOS^{※2} の情報を、コンテナのターミナルゲート到着前に照合する機能であり、これにより搬入票の記載不備等を削減し、ゲート受付時の処理時間の短縮によるゲート前混雑の削減を目指します。

※1 CONPAS は、コンテナターミナルのゲート前混雑の解消やコンテナトレーラーのターミナル滞在時間の短縮を図ることでコンテナ物流の効率化及び生産性向上を実現することを目的として、国土交通省が開発したシステム

※2 ターミナルオペレーションシステム

<試験運用の概要>

1. 日 時：令和4年11月15日(火)、16日(水)
2. 実施場所：神戸港 PC-18 上組コンテナターミナル
3. 実施内容：輸出コンテナ(搬入・実入り)を対象に以下を実施
 - ・コンテナ搬入予約機能の動作確認
 - ・コンテナ搬入情報の事前照合機能の動作確認(15日(火)はダミーコンテナのデータ、16日(水)は営業コンテナを用いて試験運用を実施)
4. 参加店社数：海運貨物取扱業者：1社、海上コンテナ輸送事業者：5社

<取扱い>


<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ、神戸海運記者クラブ、
神戸民放記者クラブ、みなと記者クラブ、港湾新聞社、神戸経済記者クラブ、
マリタイムデーリーニュース社、海事プレス、港湾空港タイムス

<問合せ先> 国土交通省 近畿地方整備局 港湾空港部
港湾高度利用調整官 ^{たにもと} 谷本 ^{りゅうすけ} 隆介
クルーズ振興・港湾物流企画室長 ^{さど} 佐渡 ^{ひでき} 英樹
Tel : 078-391-3102 (直通) Fax : 078-325-8288

神戸港PC-18 第3回CONPAS※1試験運用（輸出コンテナ（搬入・実入り））の概要

- 阪神港におけるCONPAS試験運用については、これまで、輸入コンテナ（搬出・実入り）を対象に神戸港PC-18・大阪港DICTで各2回実施。今回は、阪神港では初となる輸出コンテナ（搬入・実入り）を対象とした試験運用を神戸港PC-18で実施。
- 今回の試験運用では主に、コンテナ搬入情報の事前照合機能の動作確認を実施。コンテナ搬入情報の事前照合機能とは、ドライバーが持つコンテナ搬入票の情報と、ターミナルが持つTOS※2の情報を、コンテナのターミナルゲート到着前に照合する機能であり、これにより搬入票の記載不備等を削減し、ゲート受付時の処理時間の短縮によるゲート前混雑の削減を目指す。
- コンテナ搬入情報の事前照合機能に関するフローとして、まず輸出コンテナ（搬入・実入り）がターミナルゲートに到着するまでに海貨※3がコンテナ搬入情報をCONPASに入力。この入力データをCONPAS上で、TOSに登録されたコンテナ搬入情報と照合。その結果をリアルタイムで海貨、海コン※4等の関係者に通知（不備等があれば、搬入情報を修正し、再照合）。

輸出コンテナ（搬入）の流れ

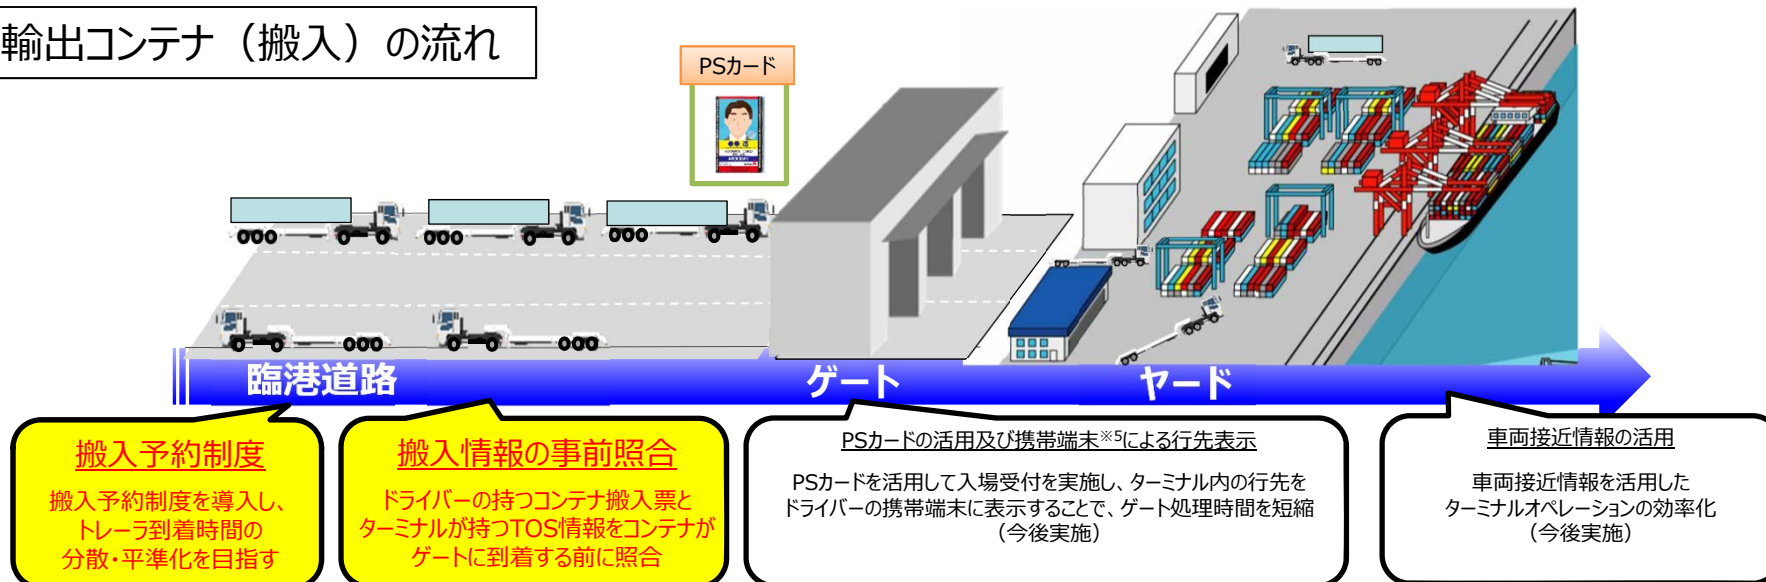

赤字：今回の試験運用の取組

※1 Container Fast Passの略称 ※2 ターミナルオペレーションシステム ※3 海運貨物取扱業者

※4 海上コンテナ輸送事業者:コンテナを港から指定された各地へ運搬する事業者 ※5 実施内容は阪神港において検証中の機能

神戸港PC-18 第3回CONPAS試験運用（輸出コンテナ（搬入・実入り））の概要

神戸港PC-18 第3回CONPAS試験運用	
時期	令和4年11月15日（火）、16日（水） <ul style="list-style-type: none">15日（火）はダミーコンテナのデータを用いた試験運用16日（水）は営業コンテナを用いた試験運用
参加店社	ターミナル：PC-18 上組コンテナターミナル 海運貨物取扱業者：1社 海上コンテナ輸送事業者：5社 <ul style="list-style-type: none">約10本（営業コンテナ）を予定
実施内容	輸出コンテナ（搬入・実入り）を対象としたCONPAS機能の動作確認 【機能確認事項】 <ul style="list-style-type: none">①搬入予約の事前登録②搬入情報の事前照合 <ul style="list-style-type: none">15日：複数のダミーコンテナのデータ（エラーとなるデータ含む）を用いて、搬入情報の事前照合機能が適切に動作するか確認16日：営業コンテナのデータを用いて、搬入情報の事前照合機能が適切に動作するか確認
予約枠設定	5枠/日

※ 本事業については試験運用を行いながら、継続して実施していく予定です。