
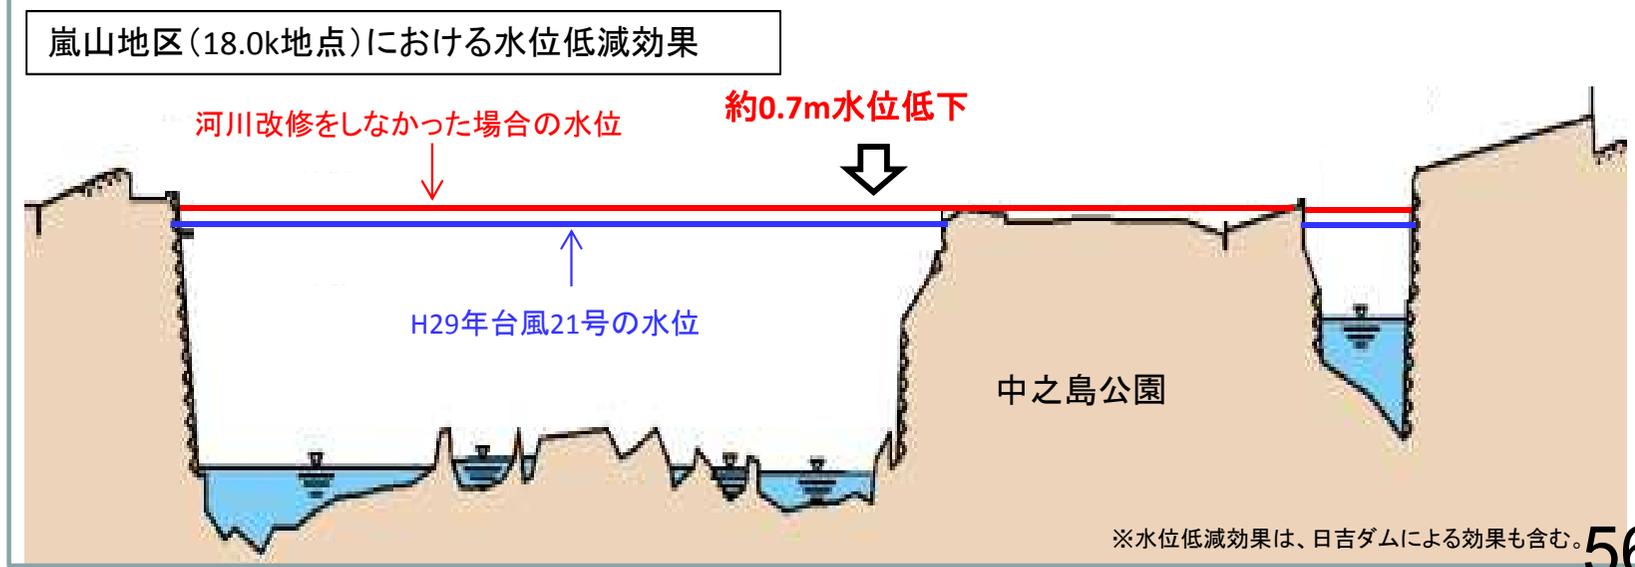


これまでの河川整備の効果 淀川水系桂川 [嵐山地区]

○桂川では平成25年台風18号を踏まえ、緊急治水対策として河川整備計画の事業を大幅に前倒しして実施。
 ○嵐山地区では、これまでに実施した堆積土砂撤去及び6号井堰撤去と日吉ダムにより、水位を約0.7m低下したため、中之島公園の浸水解消。

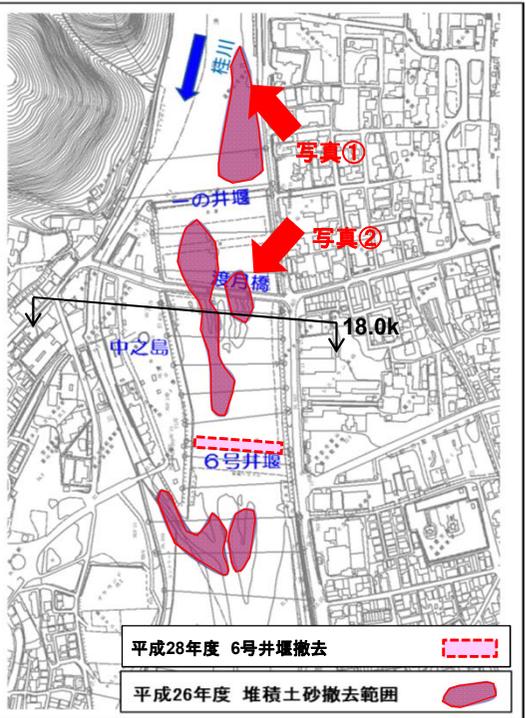

▲嵐山地区における堆積土砂撤去 (掘削量4,500m³)