

和歌山県の熊野川流域における令和2年度治山事業の取組

令和2年度 治山事業

国庫補助事業

工 事 7箇所 308,000千円

渓間工(谷止工)、山腹工(固定工)、集水ボーリング工等

森林整備 4箇所 31,600千円


本数調整伐:面積 56.0ha

◇紀伊半島大水害の復旧(平成23年度～令和元年度)



23箇所完成

※国庫補助対象とならない小規模な災害は、県単独事業で対応

※令和元年度から紀の国森林づくり基金を活用して、集落周辺の未整備森林の整備を行い、山地災害に強い森林づくりを実施

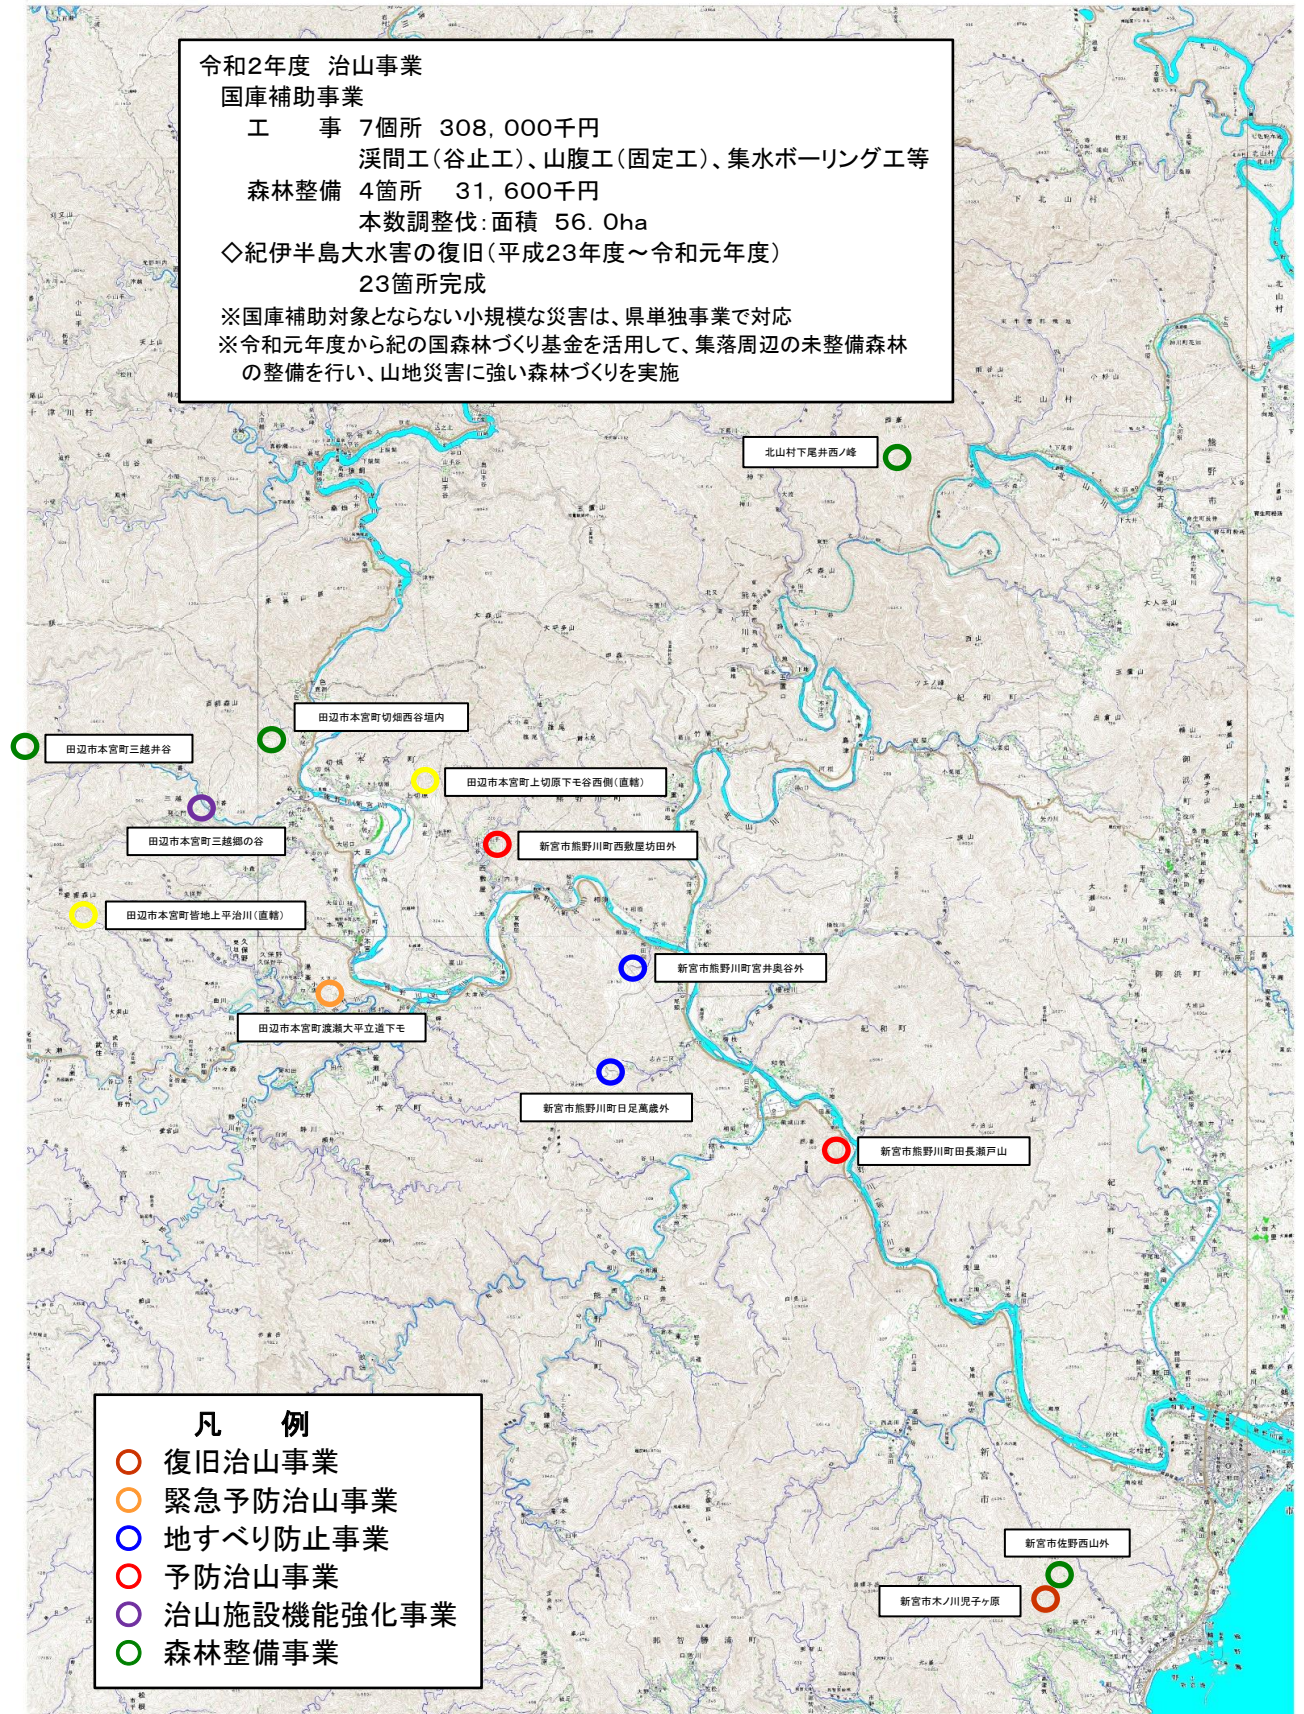

令和2年度 砂防・地すべり対策事業箇所図【和歌山県】

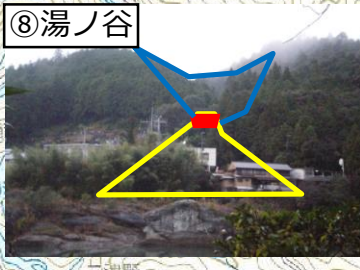

東牟婁振興局新宮建設部管内

凡 例	
府 界	砂防指定地
市 界	地すべり防止区域
町 界	急傾斜地崩壊危険区域
村 界	一級河川
県 界	一級河川(指定区域外)
市 役 所	二級河川
町 村 役 場	国 道
三角点・標高	主要地方道
等高線	一般県道
河川・池・ダム	

番号	箇所名	事業箇所	事業種別	計画期間	R2事業費	事業概要	備考
①	丸岡谷	新宮市 南桧杖	砂防	H23~H26	完了	えん堤工、渓流保全工	H23台風12号災害
②	桧杖谷	新宮市 南桧杖	砂防	H23~H26	完了	えん堤工、渓流保全工	〃
③	大休場谷川	新宮市 熊野川町 東	砂防	H24~H30	完了	えん堤工	〃
④	本宮	田辺市 本宮町 本宮	地すべり	H15~H27	完了	排土工、集水井工、法面工	
⑤	東の川	新宮市 熊野川町 上長井	砂防	H24~H25	完了	えん堤工(補強)	H23台風12号災害
⑥	観音谷	北山村 七色	砂防	H27~H30	完了	えん堤工	〃
⑦	萩の谷川	田辺市 本宮町 伏拝	砂防	H27~R3	63,000 千円	えん堤工	本堤工
⑧	湯ノ谷	北山村 大沼	砂防	H27~R2	31,500 〃	えん堤工	本堤工
⑨	伏拝	田辺市 本宮町 伏拝	地すべり	H29~R3	73,500 〃	地下水排除工	集水井工
⑩	いら原川	新宮市 熊野川町 東敷屋	砂防	H29~R3	58,791 〃	えん堤工(補強)	本堤工
⑪	寺風呂谷川	新宮市 熊野川町 日足	砂防	R1~R5	52,500 〃	えん堤工	本堤工
計	11箇所	(完了:6箇所・継続:5箇所)			279,291 千円		

- 昨年度までの完了事業
 - ・H23 紀伊半島大水害に起因する
 - 砂防事業：4箇所(丸岡谷・桧杖谷・大休場谷川・観音谷)
 - ・砂防堰堤緊急改築事業：1箇所(東の川)
 - ・地すべり事業：1箇所(本宮) 計：6箇所
- 令和2年度の砂防事業等
 - ・通常砂防事業：3箇所(萩の谷川・湯ノ谷・寺風呂谷川)
 - ・砂防堰堤緊急改築事業：1箇所(いら原川)
 - ・地すべり事業：1箇所(伏拝) 計：5箇所
- 事業費
 - ・令和2年度：279,291 千円
 - ・令和元年度：194,250 〃 (当初)
 - 95,950 〃 (補正)