

近畿地方整備局
資料配付

配布日時	平成 23 年 9 月 22 日 17 時 30 分
------	-------------------------------

件名	土砂災害防止法に基づく緊急調査の随時情報 (奈良県十津川流域第 11 号、和歌山県日置川流域第 12 号)
----	--

概要	<ul style="list-style-type: none">・土砂災害防止法に基づく、土砂災害随時情報を別紙のとおりお知らせします。・奈良県五條市赤谷、和歌山県田辺市熊野における、緊急対策工事について、概要が決まりましたのでお知らせします。 <p>今後詳細な情報が分かりしだい随時公表いたします。</p>
----	---

取扱い	-
-----	---

配布場所	近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ
------	-----------------------

問合せ先	近畿地方整備局 河川部 河川調査官 なかごめ あつし 中込 淳 (内線 86-3513) 河川部 河川計画課 よしだ かずあき 吉田 一 亮 (内線 86-3611) 代表 06-6942-1141 直通 06-6945-6355
------	--

平成23年9月22日
17時30分

土砂災害随時情報（奈良県十津川流域） 第11号

奈良県知事 殿
五條市長 殿
十津川村長 殿
野迫川村長 殿

近畿地方整備局長

河道閉塞に係る、土砂災害随時情報（第11号）についてお知らせします。


奈良県五條市赤谷における、緊急対策工事の概要が決まりましたのでお知らせします。

【問い合わせ先】

国土交通省近畿地方整備局河川部河川調査官
国土交通省近畿地方整備局河川部河川計画課長
直通06 - 6945 - 6355


中込 淳
吉田 一亮

赤谷 緊急対策工事計画平面図

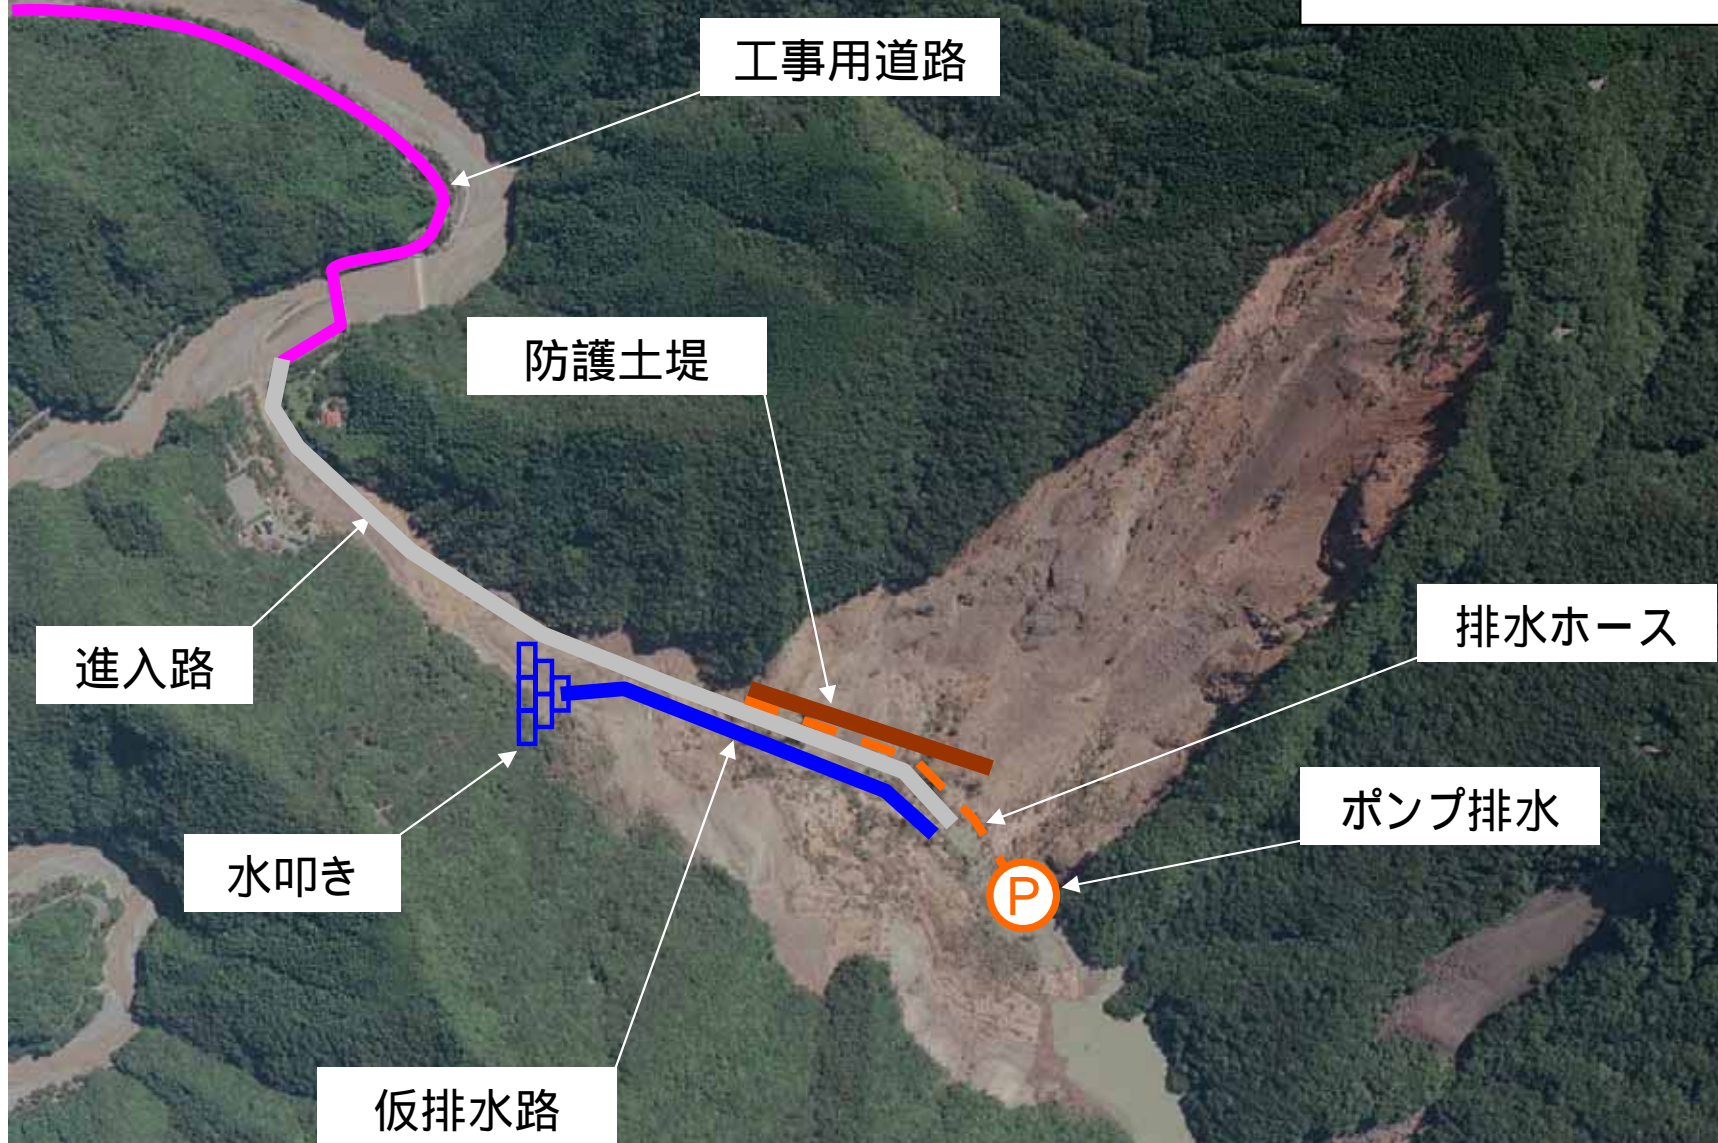

対策工は現在検討中のため、今後変更の可能性がります。

赤谷 緊急対策工事計画縦断図

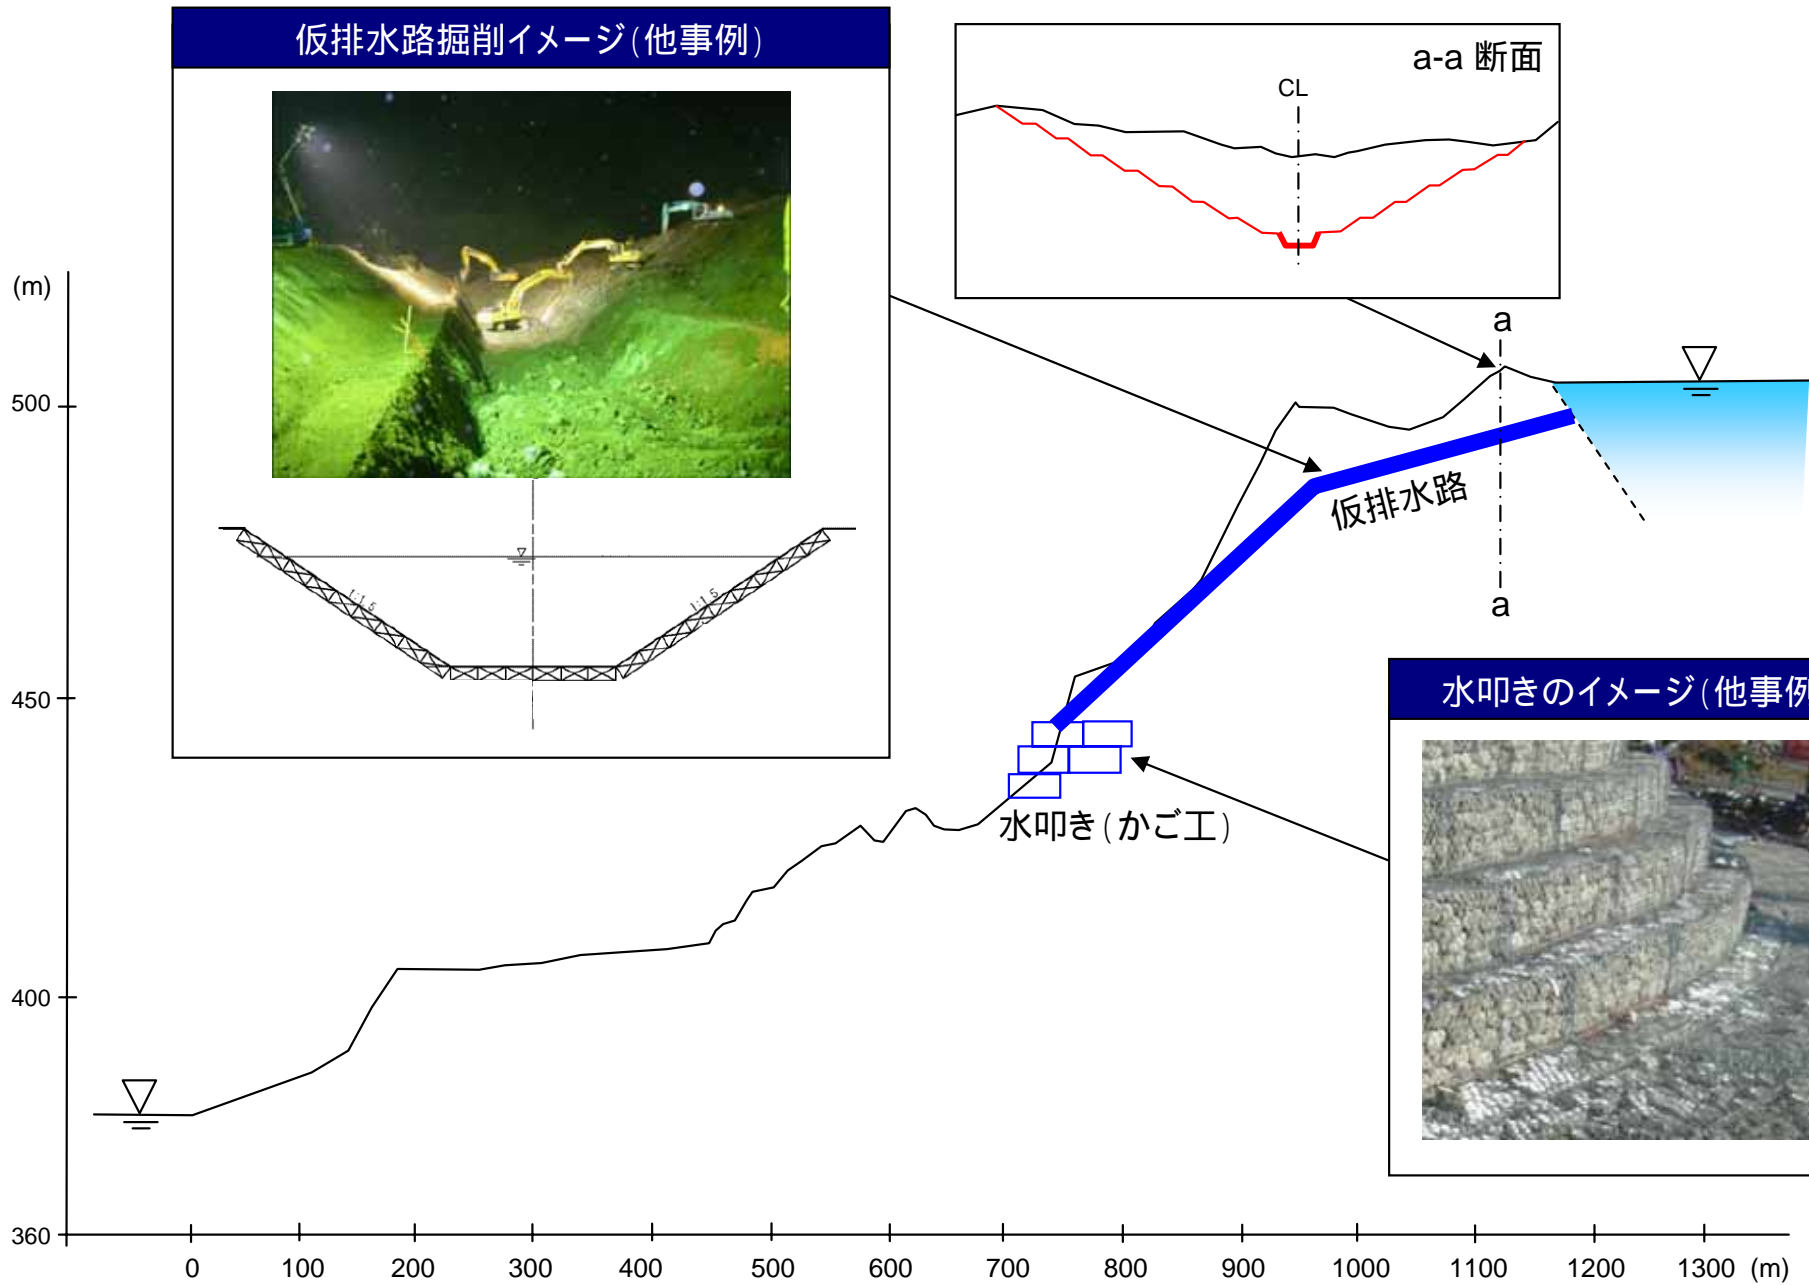

対策工は現在検討中のため、今後変更の可能性がります。

概略工程表(緊急対策工事)

工程は降雨による作業中止を見込んでいます。

工程は今後の天候に大きく左右されることに留意して下さい。

対策工は現在検討中のため、今後変更の可能性があります。

護岸工は引き続き施工します。

緊急対策工事完了後に恒久的な対策工事を実施します。

工種	数量	9月	10月	11月	12月
準備工	1式	■			
工事用道路設置	約3km	■			
進入路設置	約1km		■		
防護土堤設置	約200m		■		
ポンプ・配管類設置	1式		■		
仮排水路掘削	約500m		■		
仮排水路護岸工等	約400m			■	■

転流開始

平成23年9月22日
17時30分

土砂災害随時情報（和歌山県日置川流域） 第12号

和歌山県知事 殿
田辺市長 殿

近畿地方整備局長

河道閉塞に係る、土砂災害随時情報（第12号）についてお知らせします。

和歌山県田辺市熊野地区における、緊急対策工事の概要が決まりましたのでお知らせします。

【問い合わせ先】

国土交通省近畿地方整備局河川部河川調査官
国土交通省近畿地方整備局河川部河川計画課長
直通06 - 6945 - 6355


中込 淳
吉田 一 亮

熊野 緊急対策工事計画平面図




対策工は現在検討中のため、今後変更の可能性があります。

仮排水路掘削イメージ(他事例)

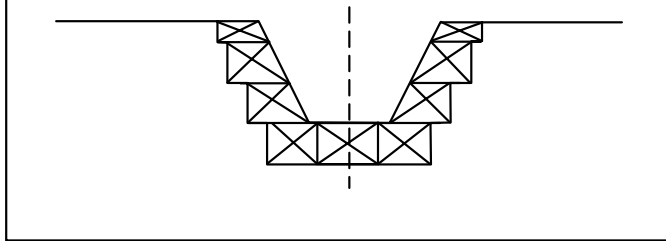

熊野 緊急対策工事計画縦断図

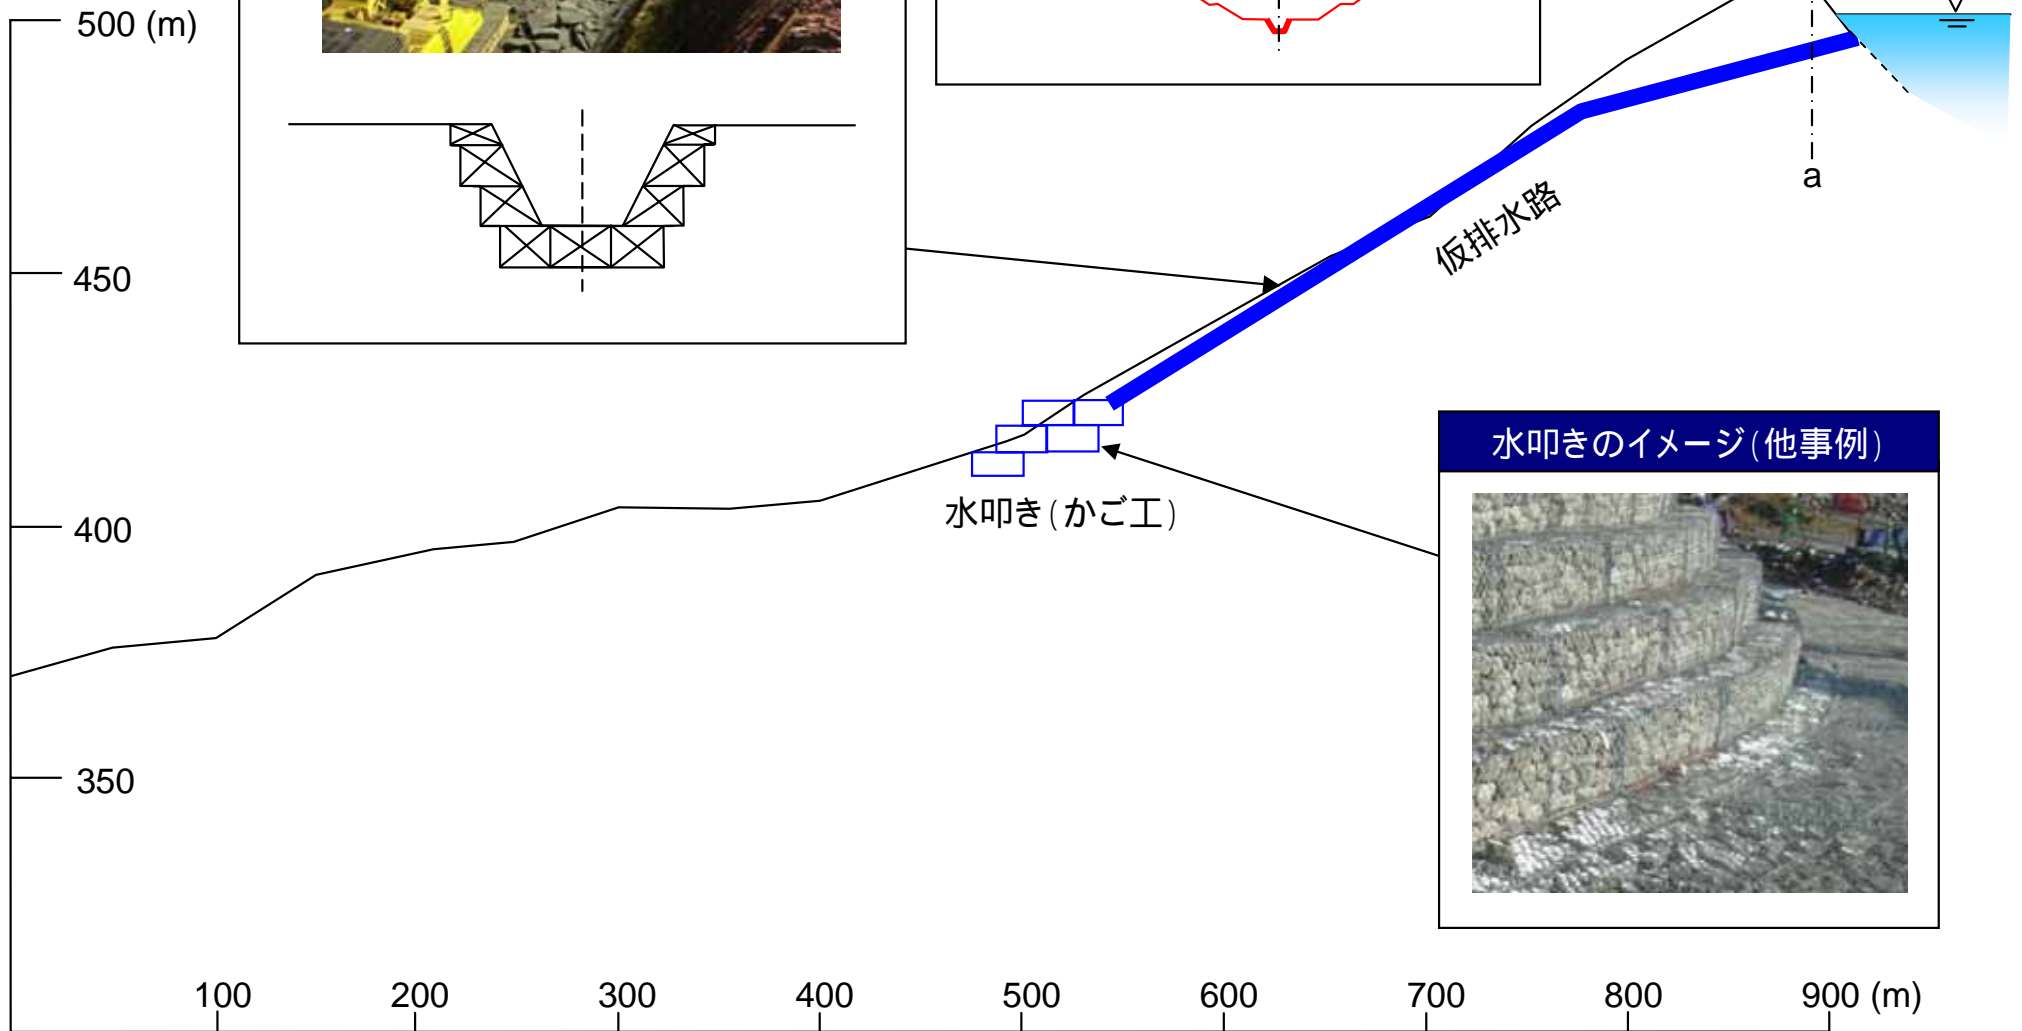

水叩きのイメージ(他事例)



対策工は現在検討中のため、今後変更の可能性あります。

概略工程表(緊急対策工事)

工程は降雨による作業中止を見込んでいます。

工程は今後の天候に大きく左右されることに留意して下さい。

対策工は現在検討中のため、今後変更の可能性あります。

護岸工は引き続き施工します。

緊急対策工事完了後に恒久的な対策工事を実施します。

工種	数量	9月	10月	11月	12月
準備工	1式	■			
進入路整備工	約400m	■			
防護土堤設置	約100m		■		
ポンプ・配管類設置	1式		■		
仮排水路掘削	約400m		■		
仮排水路護岸工等	約400m		■		

転流開始