

大和川保田遊水地内水取込樋門築造他工事

工期：R4.9.28～R5.5.31

施工業者：(株)森下組



保田遊水地


内水取込樋門
築造予定箇所

内水被害を防ぐため、
遊水地内に内水を取り込む
樋門を整備します。



遊水地内の表土をとってます。
(9月末時点)

樋門による内水取込イメージ

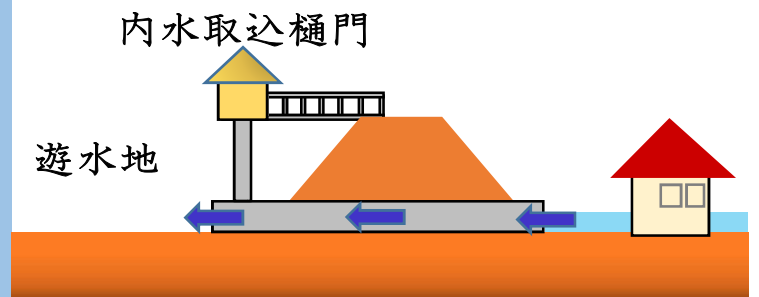

堤内地 (堤防により洪水から守られている土地) に雨水がたまって氾濫することを内水氾濫といい、これにより家屋や田畑が浸水する被害を内水被害といいます。

保田遊水地では、大和川からの被害の防止だけでなく内水被害についても防ぐことができるよう、遊水地の中に内水を取り込む樋門を整備します。