



大和川窪田遊水地北側内水取込樋門築造他工事【矢作建設工業(株)】

工事概要

矢作建設工業株式会社
YAHAGI

- 4月は設計の確認や現地での調査をおこないました。
- 5月は樋門の工事に向けて掘削をおこないます。

主な作業内容

①土工(掘削)

- ・現在の堤防を掘削します。

←5月の作業内容

②地盤改良工

- ・樋門が沈下しないよう、樋門下の軟弱な地盤を改良します。


③樋門・樋管本体工

- ・樋門本体(函渠、翼壁)を構築します。

④護岸・護床工

- ・盛土や川底が削られないよう、コンクリートブロックや擁壁を施工します。

主な作業箇所

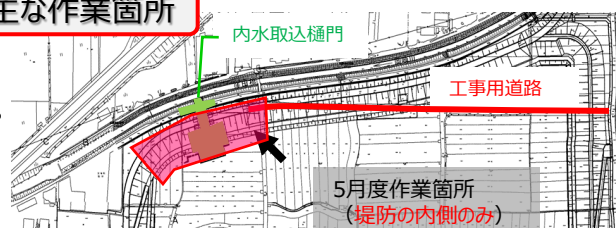

4月度の作業の様子

作業に先立ち、表土の除去を行いました。




工事に関するご連絡先

【発注者】

近畿地方整備局大和川河川事務所
王寺出張所

【受注者】

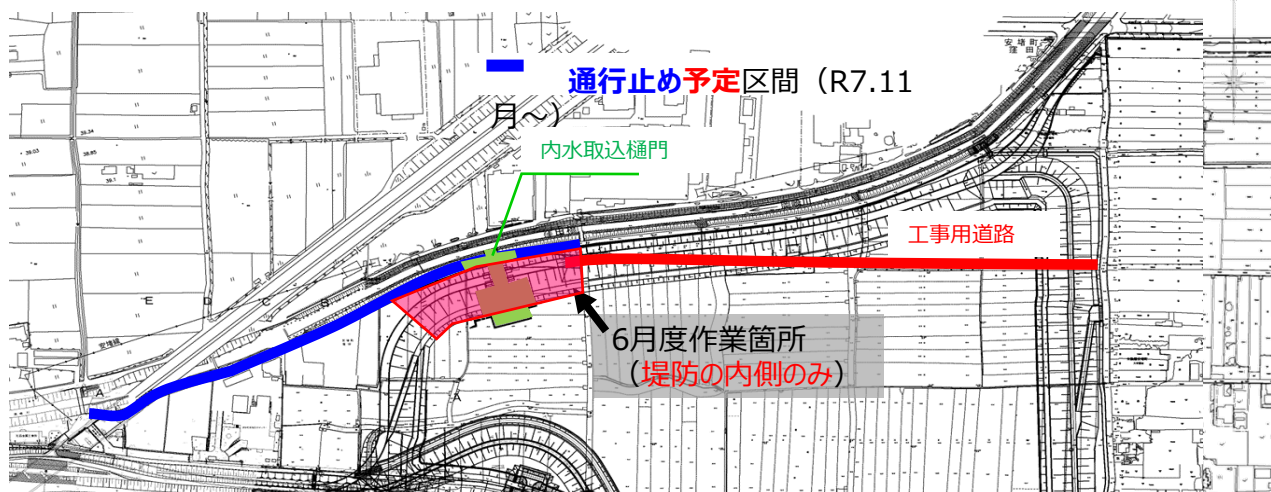矢作建設工業株式会社
☎0743-84-8010 (昼間)

大和川窪田遊水地排水樋門築造他工事【（株）大和建设】

今月の作業

○現在、樋門・樋管本体工を行う為に、施工中に河川水が流入しないように仮設締切工を行っています。


工事の流れ

仮締切工の施工後、締切り内で掘削を行い、樋門・樋管本体工（ボックスカルバート）を施工していきます。


6月1日から出水期になるので、急な降水による増水にも注意して安全に施工を行っています。

今回工事で施工する構造物を、下図（樋門3Dモデル）のように3次元データを活用し造っていきます。

現在施工箇所

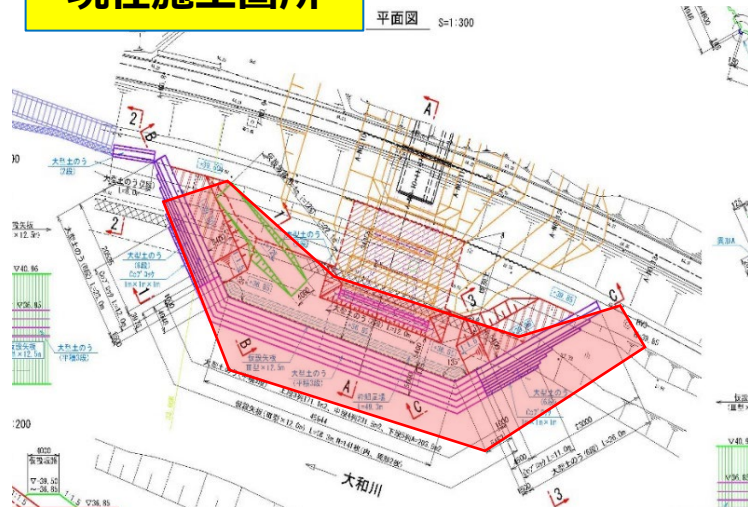

樋門3Dモデル

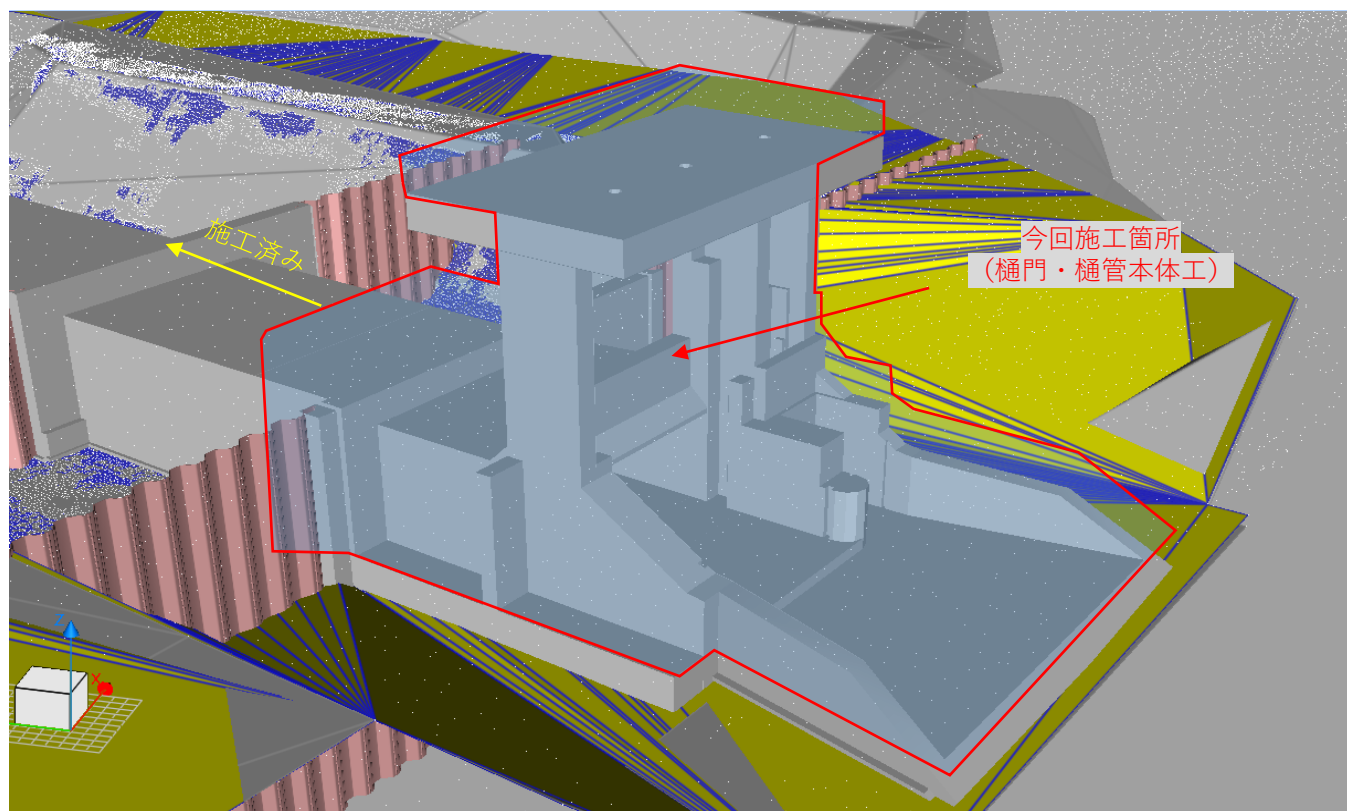

【問い合わせ先】

（注意）記載内容は、今後変更することがあります。

●事業計画に関すること 大和川河川事務所 工務課

●工事・現場に関すること 大和川河川事務所 王寺出張所

〒582-0009 大阪府柏原市大正2丁目10番8号

〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺1-13-8

TEL / 072-971-1381 (代)

TEL / 0745-73-6571